



<https://www.wago.com/756-3104/040-200>

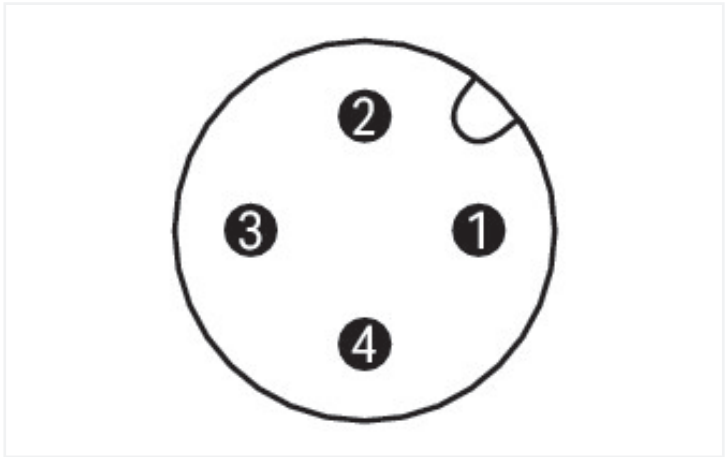

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

1	■	brown
2	■	white
3	■	blue
4	■	black

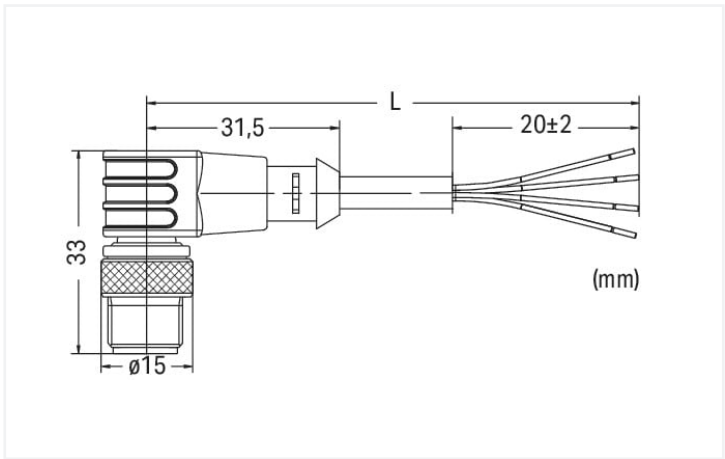

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- UL / CSA
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454772369
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		b7018b4a-e362-4c96-965f-0ba6d79238f8
SCIP notification number (Belgium)		5be6c404-3501-43ac-b241-e9b1b2a75250
SCIP notification number (Bulgaria)		c34b3ec1-cd49-4def-95af-e640cc3b2daa
SCIP notification number (Czech Republic)		eb01db87-6e57-4c17-a212-bf23d36021df
SCIP notification number (Denmark)		1f80dac4-cf77-40cf-8f43-4d7a3bce408a
SCIP notification number (Finland)		60959d88-38be-438d-9097-ab8973c0cf34
SCIP notification number (France)		83792182-a269-4df1-828a-692ce421c5a3
SCIP notification number (Germany)		a07dfbc1-475b-4596-964b-15a08df803b
SCIP notification number (Hungary)		4451aa7a-0e0b-406d-b903-0f5284e4094d
SCIP notification number (Italy)		c8389565-041c-4535-8615-2f0b34448d90
SCIP notification number (Netherlands)		775ae2fd-9481-4a47-9a6d-7b46141af740
SCIP notification number (Poland)		b86db83c-41a4-418f-9966-7471fd6b9574
SCIP notification number (Romania)		8993a8d4-f42d-48ac-9acb-6ba7121abf9e
SCIP notification number (Sweden)		9cd837d9-32fd-4f29-b456-0b22ec032c7f

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3104/040-200



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3104/040-200

