





<https://www.wago.com/756-3105/040-003>

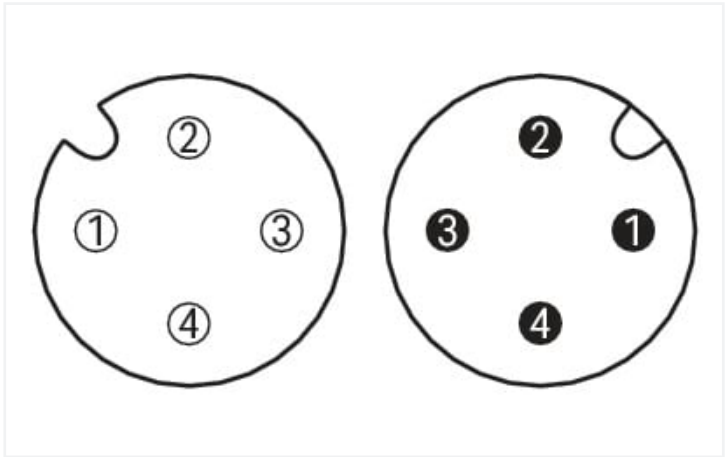

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4

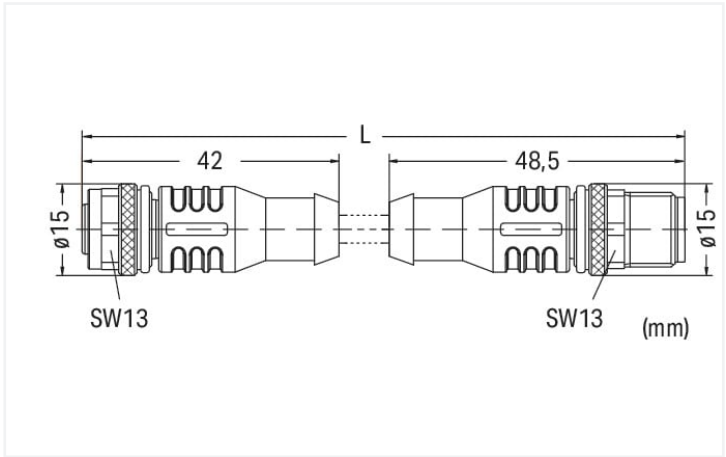

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Lunghezza cavo	0,3 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile	
Ciclo di flessione	4 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6 ... 6,4 mm	
Codice tipo	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)	
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	40 g	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-30 ... +80 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +80 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC001855	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4045454126957	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	bed30acf-b530-47bc-9ffb-d82dcc1f500	
SCIP notification number (Belgium)	9844ed98-6f1a-4fa8-a99b-491ed165039e	
SCIP notification number (Bulgaria)	46b654e3-4709-4006-ac69-fabb837e1818	
SCIP notification number (Czech Republic)	4018583e-6ed0-4ed8-b0df-9945fa769d5b	
SCIP notification number (Denmark)	f5fb849e-d487-4137-8cf3-5ff60ffa9604	
SCIP notification number (Finland)	7ff8fcb1-e096-47bd-bc39-12c6d466f886	
SCIP notification number (France)	2ec216a9-0b63-4cca-b063-052d27c76770	
SCIP notification number (Germany)	43eaccd1-0042-4f42-8263-bfc2957af8cd	
SCIP notification number (Hungary)	5fd6a84a-072c-467d-a7c9-0ff3069f4f79	
SCIP notification number (Italy)	b99a9112-f828-4585-ac4b-c04e0089a85e	
SCIP notification number (Netherlands)	63ef842d-48a9-4f4a-8de2-accfdcaab583	
SCIP notification number (Poland)	20f1224b-b8a1-4cf8-9de5-82e0281fae2c	
SCIP notification number (Romania)	05edc5a1-15c8-43e8-9d3d-51439c3d8c03	
SCIP notification number (Sweden)	c9ba7a84-48cc-49de-bfb5-2d24ea118d91	

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-3105/040-003



Documentation

System Description
I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-3105/040-003

