



<https://www.wago.com/756-3105/040-020>

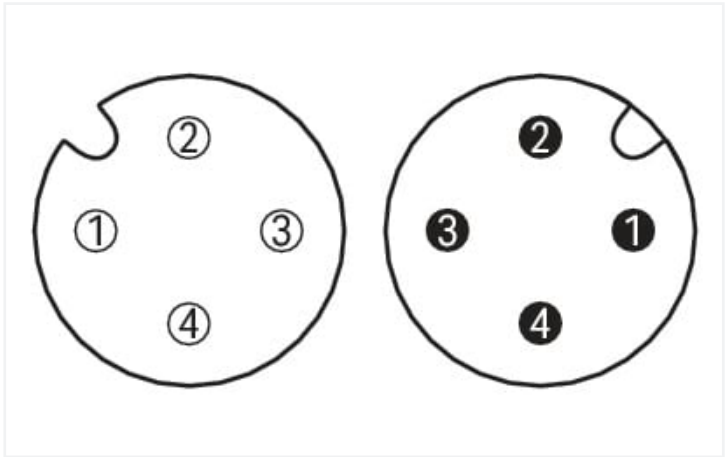

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4

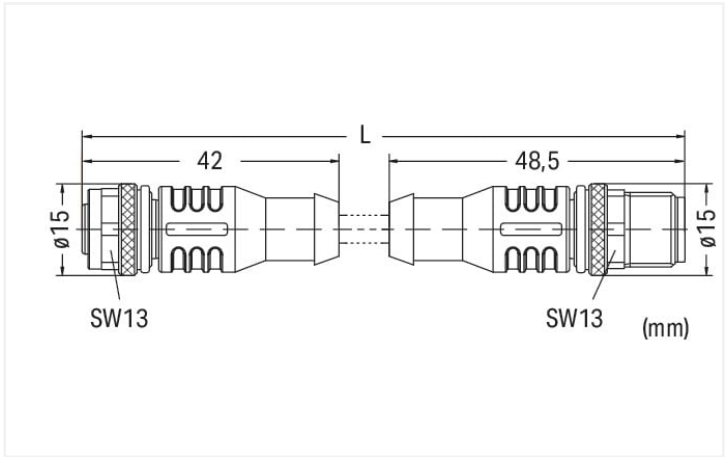

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Lunghezza cavo	2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		135 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454126988
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		44360be5-0aae-4f27-b4ce-cb8964622ffd
SCIP notification number (Belgium)		094c9411-6fbb-4293-9a03-f8c8b9163c0f
SCIP notification number (Bulgaria)		0a12e7a3-e580-4fa6-b4dd-d6cbb4318df8
SCIP notification number (Czech Republic)		7ce98a72-8bd9-43eb-8671-9b65af13b92e
SCIP notification number (Denmark)		8060fb24-8097-49e4-840d-e84598e1e92e
SCIP notification number (Finland)		58c918aa-b80e-4d10-8883-083f21e09db9
SCIP notification number (France)		292fcd93-fd80-4424-96ff-5cc993664470
SCIP notification number (Germany)		a7604e65-cc1d-4e2c-82f7-e25b5d7d3fe1
SCIP notification number (Hungary)		afc8c3e3-991b-4b89-8e6e-42ebb8d077cf
SCIP notification number (Italy)		48564245-578f-4749-89ad-971e9d954d2f
SCIP notification number (Netherlands)		5315616c-c6a6-431c-afa4-e3dad701b1ac
SCIP notification number (Poland)		5b8fb0ab-faa3-4cbd-83ce-570264fd17e0
SCIP notification number (Romania)		19300c45-9e62-4fb4-8d5c-12543cc8c5eb
SCIP notification number (Sweden)		94a8f0e2-8fbe-4d38-af81-58458ea3d629

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3105/040-020



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3105/040-020

