Scheda dati | Codice articolo: 756-3105/040-030

Cavo di potenza; Presa M12; assiale; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 3 m

https://www.wago.com/756-3105/040-030

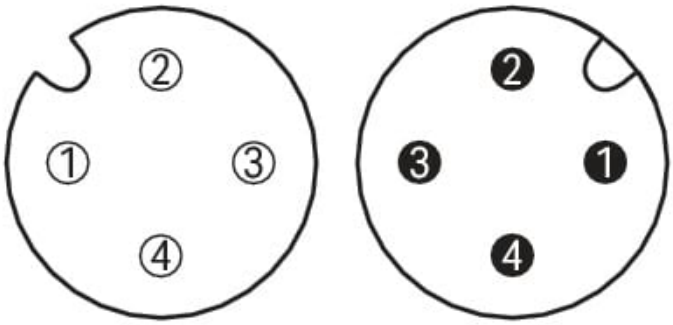

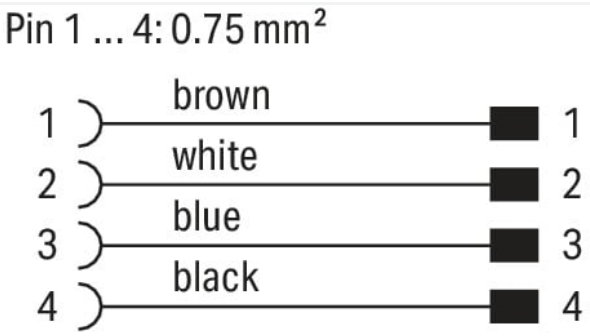

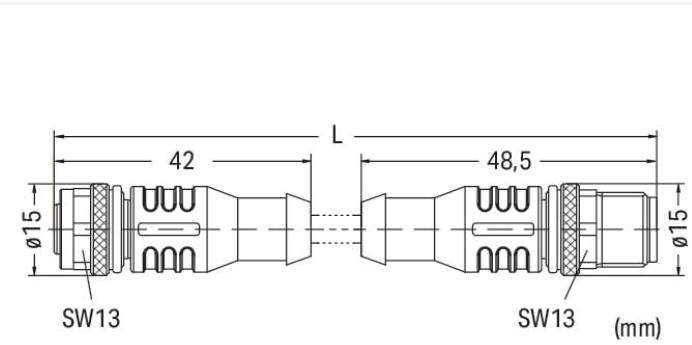

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- UL / CSA
- Utilizzabile in catene portacavi
- Privo di CFC e silicone
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Lunghezza cavo	3 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10^9 Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici

Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione	4 milioni
idoneità catena portacavi	Sì
Diametro cavo inguainato	6 … 6,4 mm
Codice tipo	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio	1 Nm
Peso	186 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-30 … +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 … +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-18-01
eCl@ss 9.0	27-06-18-01
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC003249
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143310178
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	