



<https://www.wago.com/756-3105/040-050>

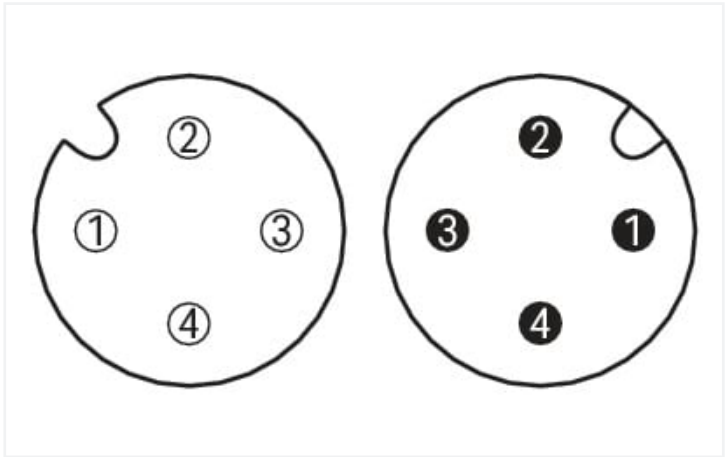

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4

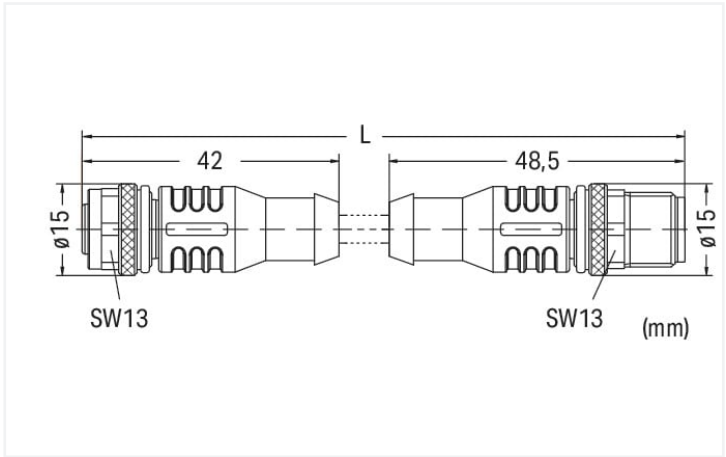

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Lunghezza cavo	5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		287 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454126995
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		150e67df-8873-4adf-8d22-a22093b2f7cf
SCIP notification number (Belgium)		3cb7f0f5-f916-4c5f-8137-db9f0e914141
SCIP notification number (Bulgaria)		5166f40c-d5c7-4c17-bef2-4798d9380e6b
SCIP notification number (Czech Republic)		fc14cf4f-7fb4-4eee-8b5c-1e0ee58f1e2a
SCIP notification number (Denmark)		009069e0-681a-4d60-acdd-04639486e3f1
SCIP notification number (Finland)		269f8a70-37c3-4fad-96b1-34cceda04190
SCIP notification number (France)		280c355a-6a38-402f-abc7-88052d7debb5
SCIP notification number (Germany)		d59747ca-61cd-42d7-878f-6f84acf05402
SCIP notification number (Hungary)		a1eec53d-e200-4d1a-be8a-a289e9cc3861
SCIP notification number (Italy)		8b97cd52-694c-4896-9cad-b86b671b0493
SCIP notification number (Netherlands)		e398e05f-40fb-4033-83dd-bd3ad1ad1ec8
SCIP notification number (Poland)		5db49e69-61f6-41bd-9a27-079d365f5615
SCIP notification number (Romania)		10ed1ba8-388e-4a70-b57e-8b9ee65945d3
SCIP notification number (Sweden)		461a48b6-d43c-43c3-9010-8c0deb89cb11

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3105/040-050



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3105/040-050

