





<https://www.wago.com/756-3105/040-200>

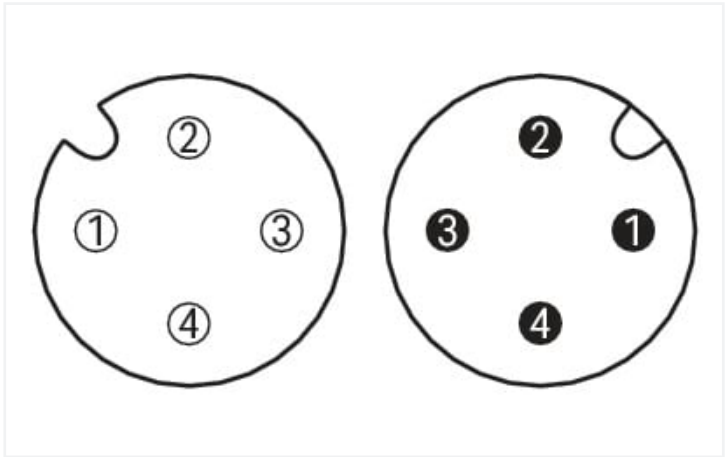

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4

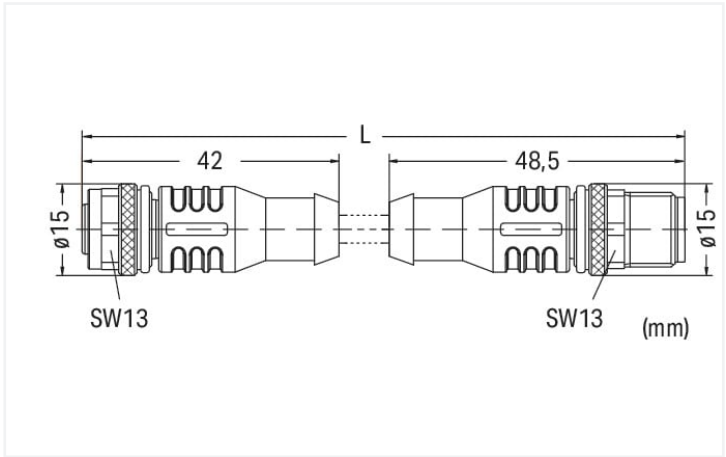

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		987 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454127015
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		8d0d8272-d344-4bbf-9774-92030dd3bd27
SCIP notification number (Belgium)		14c71ce1-16aa-4962-9fda-1d31384b248e
SCIP notification number (Bulgaria)		cb1e275c-c596-4782-8c41-9078742e726f
SCIP notification number (Czech Republic)		62f20b04-7a82-466d-ab28-2c8dd1ad5fce
SCIP notification number (Denmark)		4657ca7a-2d4b-46a5-beff-215cff6c2f4c
SCIP notification number (Finland)		7d72dc71-3b70-4590-9655-92c961149cd9
SCIP notification number (France)		1beeec4c-8fdd-4ba9-b5bf-c1985f5742da
SCIP notification number (Germany)		f564717f-493a-4839-a392-94697c3a10fc
SCIP notification number (Hungary)		bc9a4d5f-a4d3-437c-9495-3245971c80bd
SCIP notification number (Italy)		99dec03a-13e1-4893-9924-1352ee35e383
SCIP notification number (Netherlands)		95ac41b8-995d-46c1-af19-7e4ed7f1e30a
SCIP notification number (Poland)		c0c4185a-8c16-4dff-8e58-8af01dff70b0
SCIP notification number (Romania)		ba565332-727a-4c31-a938-7bdc74e819d9
SCIP notification number (Sweden)		328af77a-ec40-40c0-be6b-5e08fa0f71d0

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3105/040-200



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3105/040-200

