



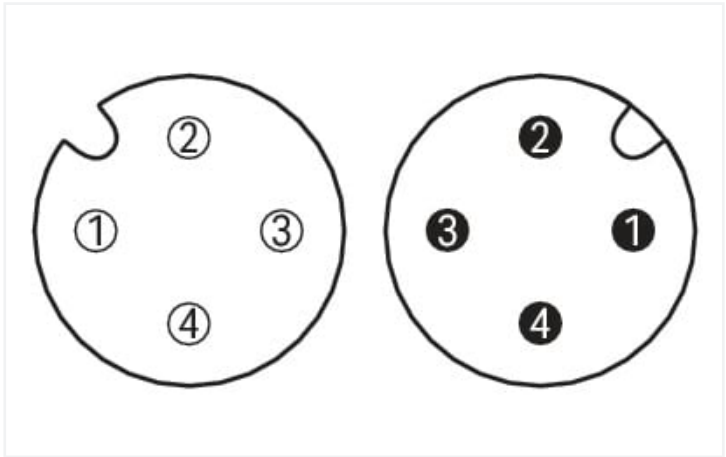

Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4

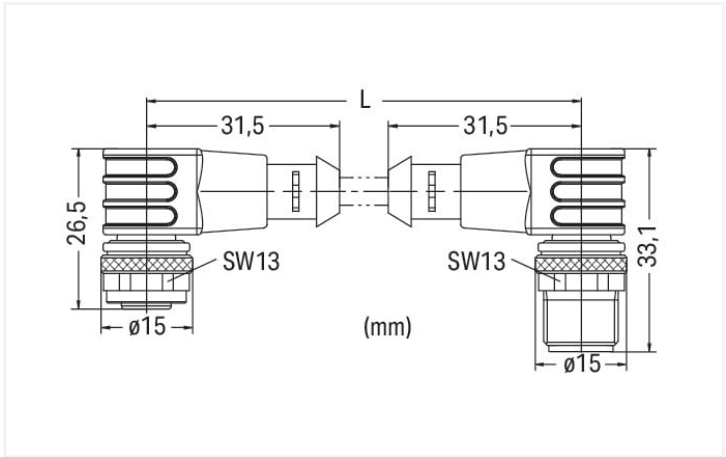

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Lunghezza cavo	0,5 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		60 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454127046
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		804dc5f2-795b-40cd-ae6c-f258ab55d09f
SCIP notification number (Belgium)		d1f73d7b-76b2-4a5f-8aa6-9f823be1d804
SCIP notification number (Bulgaria)		ee67d294-b9b0-48e1-8ff5-d391720f3f39
SCIP notification number (Czech Republic)		cec9157c-d8cf-433e-a5c2-b3764f00a2f7
SCIP notification number (Denmark)		f9378f40-62e4-453b-bd98-e0e3978887e4
SCIP notification number (Finland)		ccb963d8-439d-4943-9dad-4695f49755cf
SCIP notification number (France)		050b2dcc-1003-4b2c-a914-30b512e0d961
SCIP notification number (Germany)		49a193a7-fcb2-47f7-8bfe-69ce1eabd2cc
SCIP notification number (Hungary)		231267b6-e666-46fa-bb2c-396ae1978188
SCIP notification number (Italy)		27fd1d3b-cc35-4b37-8d29-33d8e46a7660
SCIP notification number (Netherlands)		1cbe8897-b2cd-421b-89a1-65e10042927d
SCIP notification number (Poland)		b24c66fd-e007-44cc-9209-0ea2a99c53e6
SCIP notification number (Romania)		110bcb12-d94b-4b21-8b17-e523e59568fd
SCIP notification number (Sweden)		82cb85c4-e909-4bec-9430-a9865f3a1443

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-3106/040-005



Documentation

System Description
I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-3106/040-005

