


Colore: ■ nero

Pin 9, 11, 12: 1.00 mm<sup>2</sup>;Pin 1 - 8: 0.34 mm<sup>2</sup>

1 white	9 blue
2 green	10 commoned with 9
3 yellow	11 brown
4 gray	12 green/yellow
5 pink	
6 red	
7 black	
8 violet	

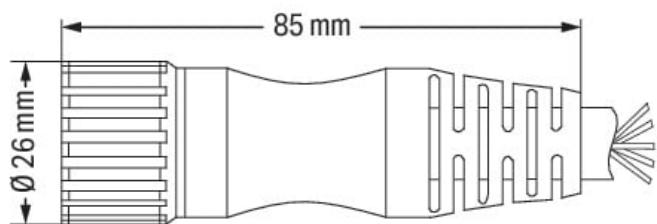

Misure in mm

#### Dati tecnici

Tipo di connessione	Presa M23 - Cavo aperto
N. poli	12
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Lunghezza cavo	10 m
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	8 A
Picco di tensione nominale	≥ 2,0 kV rms

#### Dati meccanici

Ciclo di flessione	2 milioni
idoneità catena portacavi	Sì
Diametro cavo inguinato	9 ... 9,6 mm
Peso	1068 g
Colore	nero

### Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-40 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Carico d'incendio	0 MJ

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918568906
Numero tariffa doganale	85444290900

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Download

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance  
756-3201/120-100



### Documentation

#### System Description

Sensor/Actuator Bo-  
xes – General Product  
Information

pdf

428.34 KB



### CAD/CAE-Data

#### CAE data

WSCAD Universe  
756-3201/120-100

