


Colore: ■ nero

Pin 9, 11, 12: 1.00 mm²;
 Pin 1 - 8: 0.34 mm²

1 white	9 blue
2 green	10 commoned with 9
3 yellow	11 brown
4 gray	12 green/yellow
5 pink	
6 red	
7 black	
8 violet	

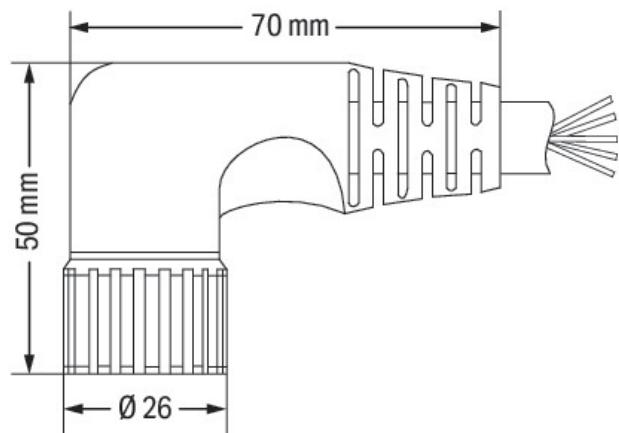

Misure in mm

Dati tecnici

Tipo di connessione	Presa M23 - Cavo aperto
N. poli	12
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Lunghezza cavo	5 m
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	8 A
Picco di tensione nominale	≥ 2,0 kV rms

Dati meccanici

Ciclo di flessione	2 milioni
idoneità catena portacavi	Sì
Diametro cavo inguinato	9 ... 9,6 mm
Peso	587 g
Colore	nero

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-40 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918569002
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download**Environmental Product Compliance****Compliance Search**

Environmental Product Compliance	
756-3202/120-050	

Documentation**System Description**

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 428.34 KB	
---	------------------	---

CAD/CAE-Data**CAE data**

WSCAD Universe	
756-3202/120-050	