



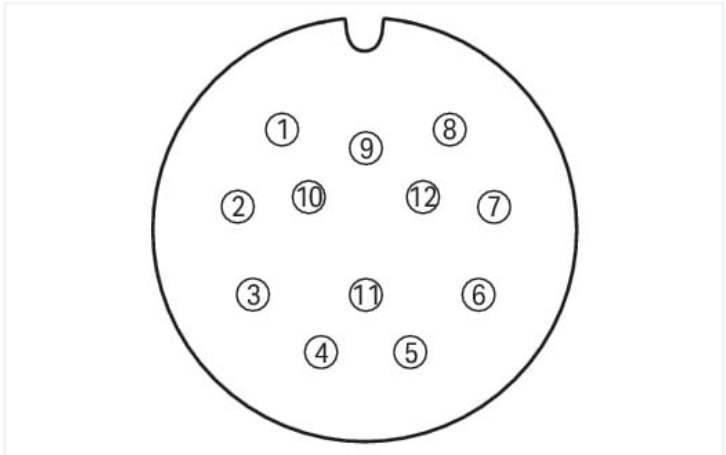

Colore: ■ nero

Pin 9, 11, 12: 1.00 mm²;
Pin 1 - 8: 0.34 mm²

- | | |
|----------|--------------------|
| 1 white | 9 blue |
| 2 green | 10 commoned with 9 |
| 3 yellow | 11 brown |
| 4 gray | 12 green/yellow |
| 5 pink | |
| 6 red | |
| 7 black | |
| 8 violet | |

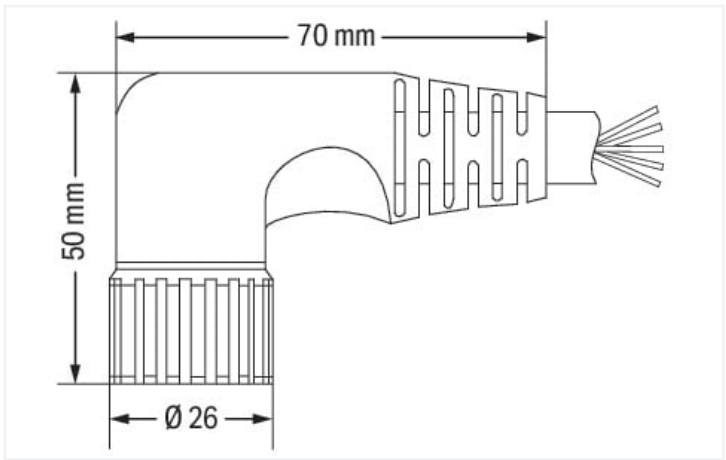

Misure in mm

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Presa M23 - Cavo aperto
N. poli	12
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Lunghezza cavo	15 m
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	8 A
Picco di tensione nominale	≥ 2,0 kV rms

Dati meccanici	
Ciclo di flessione	2 milioni
idoneità catena portacavi	Sì
Diametro cavo inguainato	9 ... 9,6 mm
Peso	1589 g
Colore	nero



Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-40 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918569026
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-3202/120-150	

Documentation		
System Description		
Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 428.34 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-3202/120-150	