



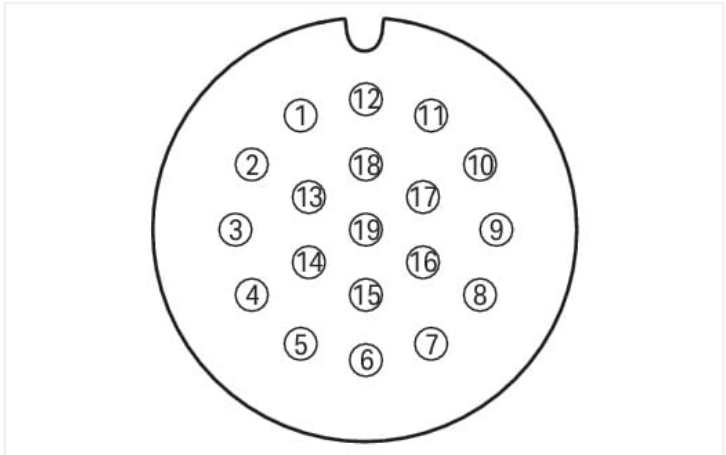

Colore: ■ nero

Pin 6, 12, 19: 1,00 mm²;
Pin 1 - 5, 7 - 11, 13 - 19: 0,34 mm²

- | | | | |
|----|-----------|----|------------|
| 1 | violett | 11 | schwarz |
| 2 | rot | 12 | grün-gelb |
| 3 | grau | 13 | gelb-braun |
| 4 | rot-blau | 14 | braun-grün |
| 5 | grün | 15 | weiß |
| 6 | blau | 16 | gelb |
| 7 | grau-rosa | 17 | rosa |
| 8 | weiß-grün | 18 | grau-braun |
| 9 | weiß-gelb | 19 | braun |
| 10 | weiß-grau | | |

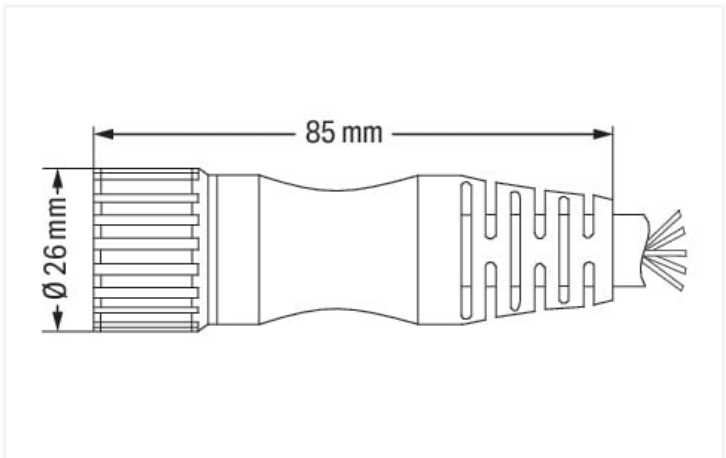

Misure in mm

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Presa M23 - Cavo aperto
N. poli	19
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Lunghezza cavo	5 m
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	8 A 10 mm ² 1 A
Picco di tensione nominale	≥ 2,0 kV rms

Dati meccanici	
Ciclo di flessione	2 milioni
idoneità catena portacavi	Sì
Diametro cavo inguainato	11,3 ... 11,9 mm
Peso	748 g
Colore	nero



Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-40 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918569040
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-3203/190-050	

Documentation		
System Description		
Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 428.34 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-3203/190-050	