



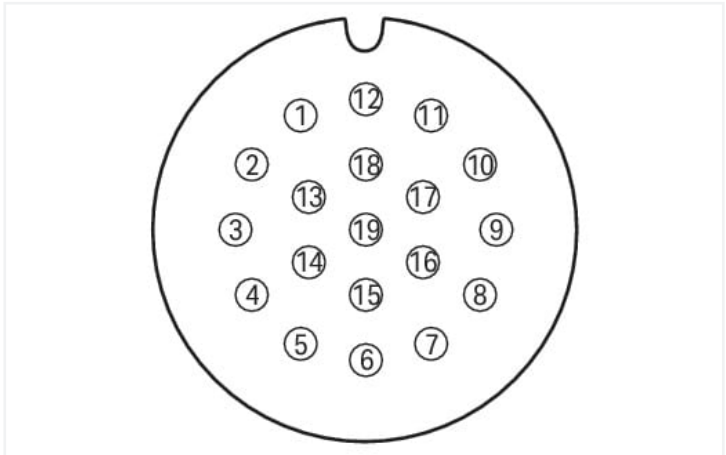

Colore: ■ nero

Pin 6, 12, 19: 1,00 mm²;
Pin 1 - 5, 7 - 11, 13 - 19: 0,34 mm²

1	violett	11	schwarz
2	rot	12	grün-gelb
3	grau	13	gelb-braun
4	rot-blau	14	braun-grün
5	grün	15	weiß
6	blau	16	gelb
7	grau-rosa	17	rosa
8	weiß-grün	18	grau-braun
9	weiß-gelb	19	braun
10	weiß-grau		

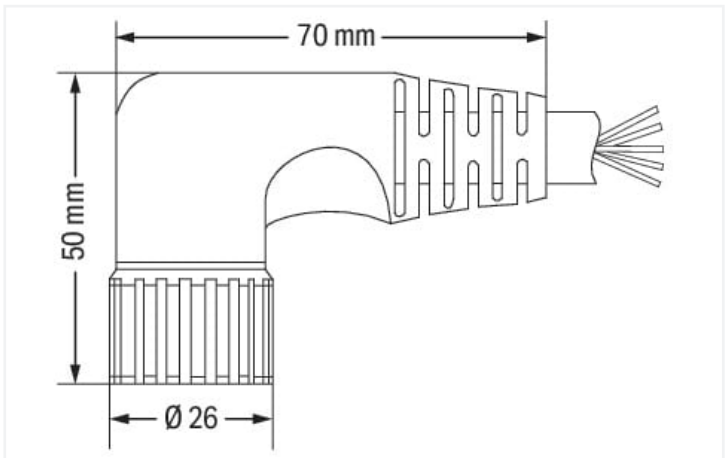

Misure in mm

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Presa M23 - Cavo aperto
N. poli	19
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Lunghezza cavo	10 m
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	8 A 10 mm ² 1 A
Picco di tensione nominale	≥ 2,0 kV rms

Dati meccanici	
Ciclo di flessione	2 milioni
idoneità catena portacavi	Si
Diametro cavo inguainato	11,3 ... 11,9 mm
Peso	1438 g
Colore	nero



Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-40 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918569088
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-3204/190-100	

Documentation		
System Description		
Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 428.34 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-3204/190-100	