




<https://www.wago.com/756-5101/030-015>



Simile all'illustrazione

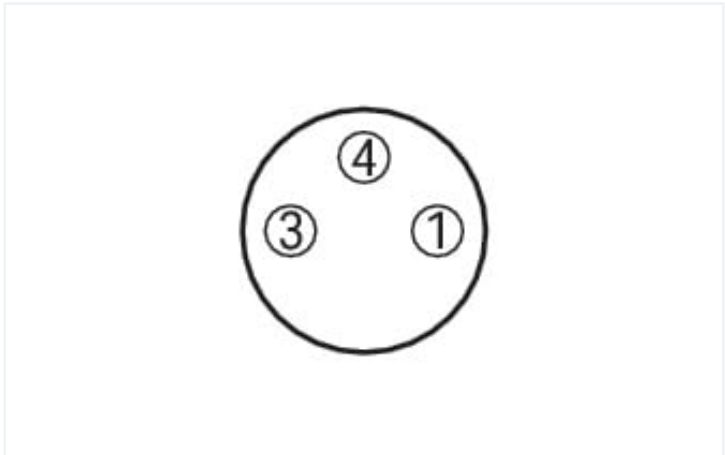


Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1) brown

3) blue

4) black

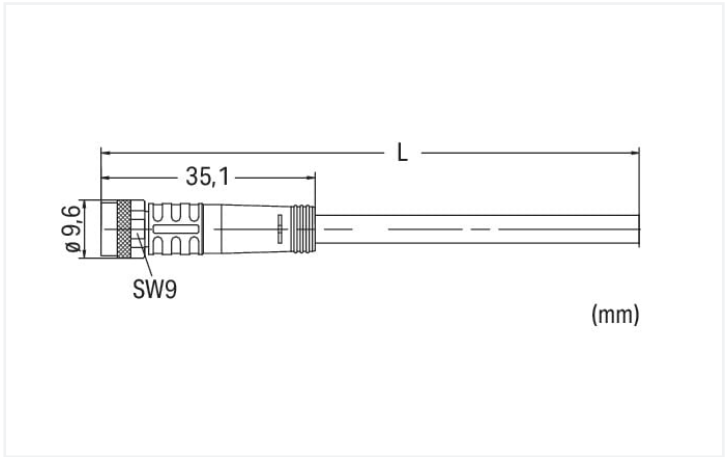

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	60 V AC/V DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Other properties	
Nota	Silicone-free, CFC-free, microbe and hydrolysis resistant, oil resistant

Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Nota	Design per UL + CSA, UL AWM Style 21198, Core Style 10493
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguinato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Pres a M8 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CZ
GTIN	4044918973298
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	df30bff7-b6c1-4f84-9e4d-1c8b2ace79d9
SCIP notification number (Belgium)	caba0e1c-1aad-490c-8dc5-5932ed219ff2
SCIP notification number (Bulgaria)	34a9b86f-53f8-4f1f-be53-028e01e67cf6
SCIP notification number (Czech Republic)	0a827dd2-2071-4d13-a925-0b1ae1bfe2fd
SCIP notification number (Denmark)	51adde74-e33d-4799-9c4b-925d0d27d26c
SCIP notification number (Finland)	47a18044-cf86-4d6f-90f0-94e6ebd1052f
SCIP notification number (France)	6b7391be-7c17-4cc6-981c-8fa2b50170d1
SCIP notification number (Germany)	fd6d4e23-a201-4373-9979-1f5cea6a85bc
SCIP notification number (Hungary)	81a18c93-8f6b-4e87-b163-c85019648cd9
SCIP notification number (Italy)	f1c197c8-3b40-46ff-833e-feb2578081a9
SCIP notification number (Netherlands)	4410a73b-dbf2-4a3d-a758-b43b7628f692
SCIP notification number (Poland)	45dd56c9-08f5-4deb-8815-052fb4816ad
SCIP notification number (Romania)	95e41247-7e8f-45da-b9e6-70fa6fdfac29
SCIP notification number (Sweden)	7005666c-d7c0-4932-8825-6f299f833adb



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5101/030-015



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5101/030-015	19.02.2019	xml 3.20 KB	
756-5101/030-015	20.09.2017	doc 25.00 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5101/030-015

