




<https://www.wago.com/756-5101/030-080>

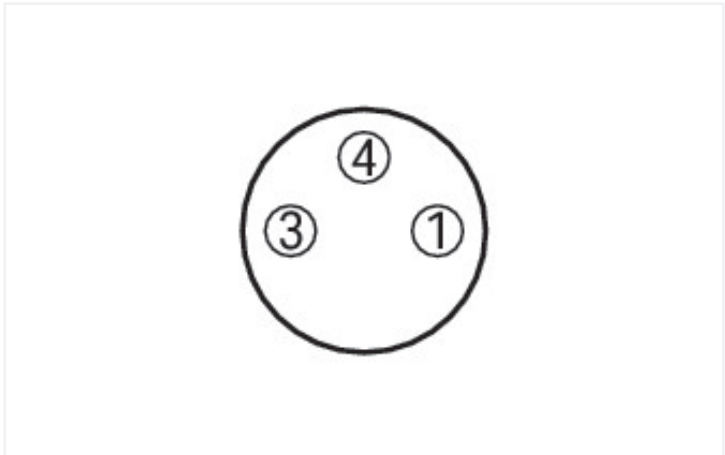


Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1) brown

3) blue

4) black

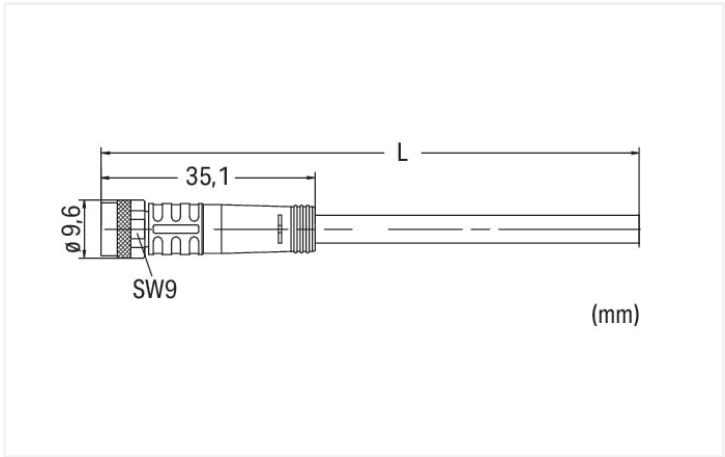

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	8 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CZ
GTIN	4045454287702
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	c944ac4a-b9c0-483b-8e3b-fda1de278dfc
SCIP notification number (Belgium)	996557bb-06e7-4d49-a8ec-e89290acf8ee
SCIP notification number (Bulgaria)	51b3e9db-1af4-4c6d-b4c8-588209be2364
SCIP notification number (Czech Republic)	26c96b83-61ca-418f-800c-055f180d1c5c
SCIP notification number (Denmark)	7958765a-795e-4c19-8a76-ccae60edfaa4
SCIP notification number (Finland)	31996cf3-97a2-4344-aff8-1fd6a32096a4
SCIP notification number (France)	63f5471d-b66b-4a64-8d5b-8968ca4436b1
SCIP notification number (Germany)	1313f571-c1be-4fc1-8444-c2af3b61d190
SCIP notification number (Hungary)	dd6e7e58-f6ed-4f22-8aa7-c97f5e6e2626
SCIP notification number (Italy)	948dc496-8249-4334-b562-b3988184d662
SCIP notification number (Netherlands)	cdf8582b-9397-488e-a649-f708f18464e9
SCIP notification number (Poland)	ed9ccf52-d8dd-4c97-a0bd-942b65d37b0c
SCIP notification number (Romania)	a1cfdfb7-ab86-4b41-b167-b19290974fb7
SCIP notification number (Sweden)	240f8b9d-0145-421c-8847-10be8c984401

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download		
Documentation		
System Description		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	