




<https://www.wago.com/756-5101/030-100>



Simile all'illustrazione

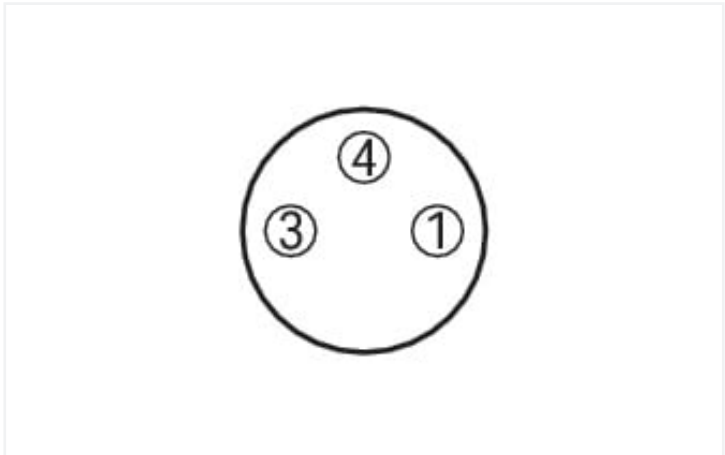


Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1) brown

3) blue

4) black

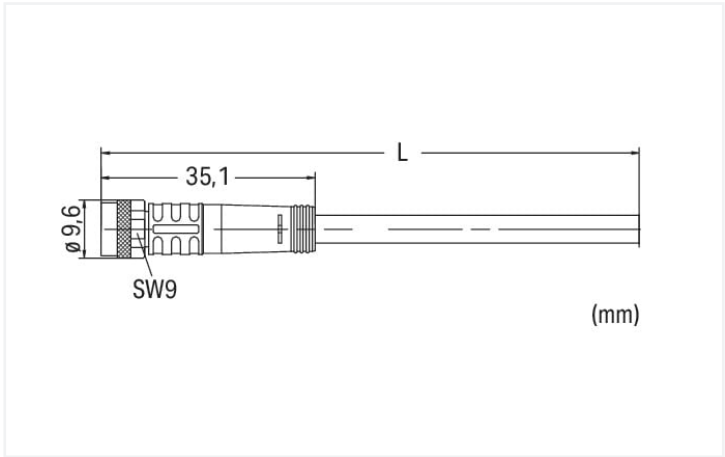

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CZ
GTIN	4045454941895
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	3653d290-02d6-4db5-9f01-28b1d8ad92f6
SCIP notification number (Belgium)	fa42edb2-5557-4eed-b5df-3a8e99649cad
SCIP notification number (Bulgaria)	3875e5d1-b16f-4fe4-aefa-ab3e797e0352
SCIP notification number (Czech Republic)	3547a2c6-7af9-47ea-9a15-1a92db3b4060
SCIP notification number (Denmark)	c9e40764-4a51-4f30-a2f6-5e5fb39c7dc8
SCIP notification number (Finland)	8ed57ca0-8a61-44be-a3b6-edf20102eb85
SCIP notification number (France)	84297ac0-a9ab-401b-89e9-7309a0d7e0fa
SCIP notification number (Germany)	a9d5c177-6e41-4d4b-881e-924da40ddd6c
SCIP notification number (Hungary)	e6680b9e-0729-4fc5-94f9-2dc2bbfbd7c2
SCIP notification number (Italy)	6f082360-c440-4681-a061-eb29b7885cba
SCIP notification number (Netherlands)	72fb1f05-7780-41eb-baeb-795fc8f20f3f
SCIP notification number (Poland)	76822fed-6d1b-4ad0-bd68-85d92cf6994e
SCIP notification number (Romania)	75e5203f-ef0e-41bd-ae54-2565485e6d1b
SCIP notification number (Sweden)	af1f11ce-92e5-4551-97a2-3117697fb43a

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5101/030-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5101/030-100

19.02.2019

xml

3.20 KB

↓

756-5101/030-100

20.09.2017

doc

25.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5101/030-100

↓