


<https://www.wago.com/756-5102/030-015>



Simile all'illustrazione

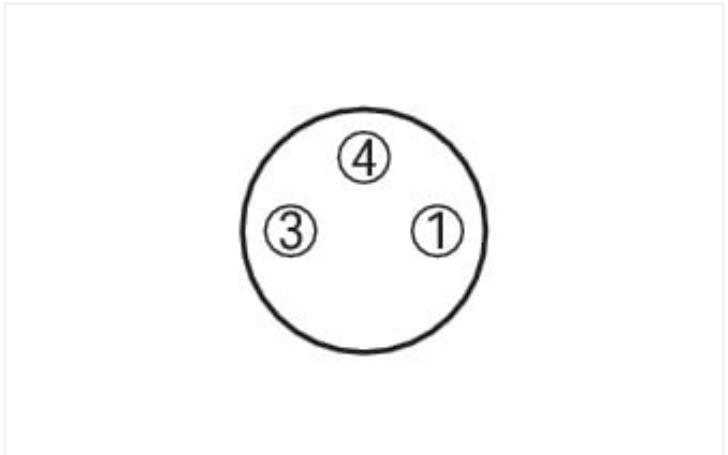


Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1) brown

3) blue

4) black

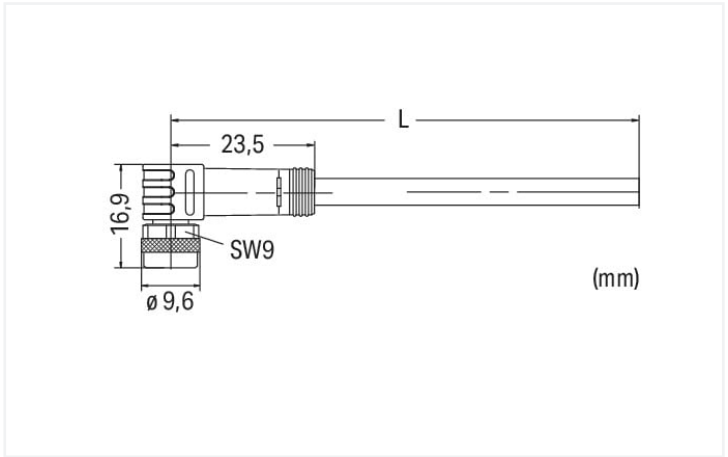

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CZ
GTIN	4044918973311
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	483208b0-c958-4f22-8924-b91ec3ec3ed2
SCIP notification number (Belgium)	00d4ea08-65a4-452d-b280-6641300715b2
SCIP notification number (Bulgaria)	e93dbeee-8d32-4375-adc7-b573a76cfc07
SCIP notification number (Czech Republic)	5326b54e-fa75-4da4-b08e-05c4faf37d47
SCIP notification number (Denmark)	792a24f2-0151-4809-932e-93f073ab81ac
SCIP notification number (Finland)	abdae9a8-b82c-4d6c-913a-bef03d14de23
SCIP notification number (France)	efe4cc73-a89f-4f30-ac90-4d1114e9e05f
SCIP notification number (Germany)	4885b0dd-71fd-4396-88b9-d1b5fe326e54
SCIP notification number (Hungary)	b1ad8225-f784-426e-9e50-6696405a69b7
SCIP notification number (Italy)	14faac97-0b11-4eb8-adc9-9d829703ac9a
SCIP notification number (Netherlands)	cb7200ad-eb60-4e5d-a753-1776dfb0ab5f
SCIP notification number (Poland)	d5e107ee-2e01-4cf0-b967-10bdb0d96482
SCIP notification number (Romania)	740539ea-8c67-4289-8506-051864648e27
SCIP notification number (Sweden)	a5563e51-b688-4d1c-870f-e03576cb575a

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5102/030-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5102/030-015

19.02.2019

xml

3.21 KB

↓

756-5102/030-015

20.09.2017

doc

25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5102/030-015

↓