


<https://www.wago.com/756-5102/030-050>



Simile all'illustrazione

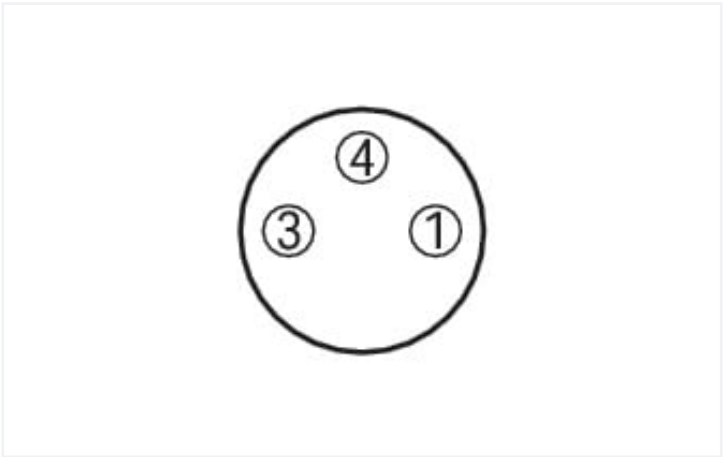


Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1) brown

3) blue

4) black

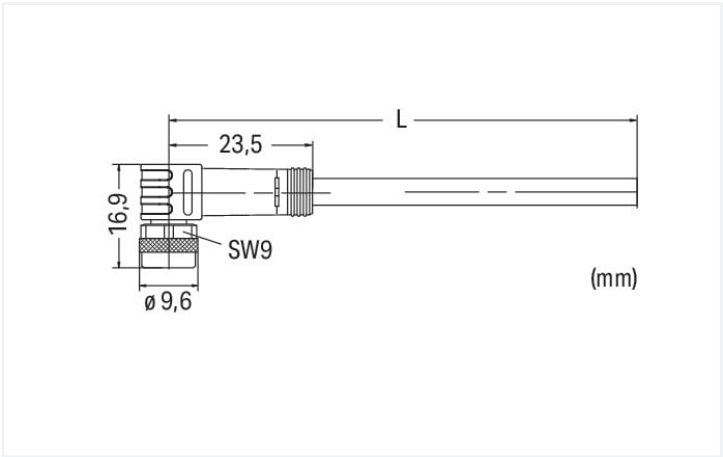

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918973328
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	79cacdaf-dfaa-4760-a79c-037a716ab10d
SCIP notification number (Belgium)	5b87386e-4432-49e9-b23a-e7b4c246daf6
SCIP notification number (Bulgaria)	b980664e-1233-49b1-8a2a-348ea2b1affb
SCIP notification number (Czech Republic)	5e925501-36be-4875-983c-7496314dbbf0
SCIP notification number (Denmark)	8a86907b-667a-4cc5-a87b-f61933453bbe
SCIP notification number (Finland)	63a651fa-2c79-4c2e-9414-c2349ee510d2
SCIP notification number (France)	1c8396db-5f14-442c-9e8e-7a6961053a6b
SCIP notification number (Germany)	abb9bb99-ca83-4786-b7ee-5446c7d9bc65
SCIP notification number (Hungary)	5c9c54fa-7a33-4f33-a405-82135f407a96
SCIP notification number (Italy)	e9133bc9-81d8-4b6f-b7ac-f1626e34f809
SCIP notification number (Netherlands)	49a24edb-fed3-4fdc-b8f5-3dc2d372da59
SCIP notification number (Poland)	b713ce83-b1b5-4e7e-a46d-4810ccd66e4c
SCIP notification number (Romania)	7a59b622-3a2a-412f-801f-8e702e7b05bc
SCIP notification number (Sweden)	73629017-d08d-4c8e-871d-9788e816789e

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5102/030-050

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5102/030-050

19.02.2019

xml
3.21 KB

↓

756-5102/030-050

20.09.2017

doc
25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5102/030-050

↓