




<https://www.wago.com/756-5111/030-015>

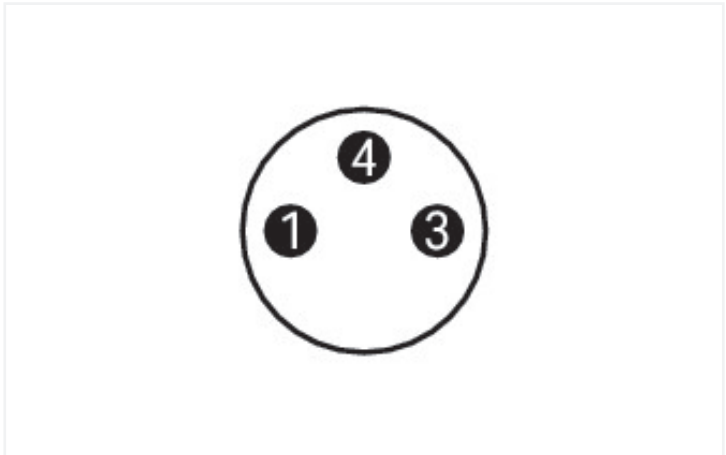


Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1 brown

3 blue

4 black

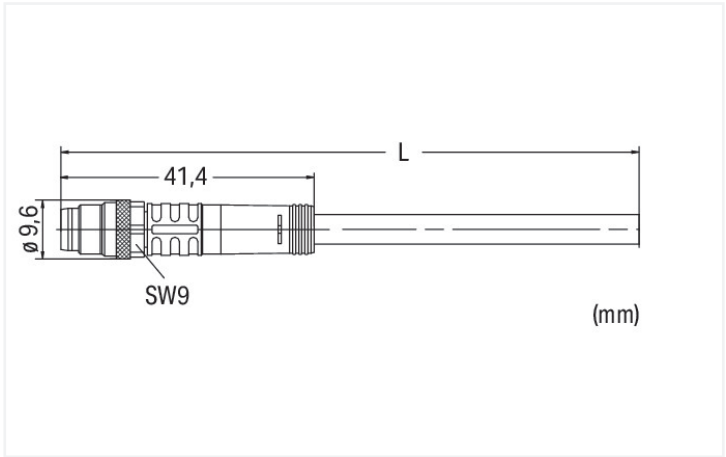

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M8 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454941918
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	1249a8bb-e2f4-4afd-bc96-bafa3be392bb
SCIP notification number (Belgium)	f06e54c6-81e9-465b-b206-d31c00285396
SCIP notification number (Bulgaria)	98222f7e-d898-45ee-a2bb-3284bbf100b7
SCIP notification number (Czech Republic)	96990633-1727-48a0-be46-11e3d47d1362
SCIP notification number (Denmark)	6ee0bf11-f091-44b5-a78e-f6105d017498
SCIP notification number (Finland)	5fa3c415-20d1-4e26-a573-6c17db7e087d
SCIP notification number (France)	012c2e7c-4270-4ef1-ad55-b0f4893ea116
SCIP notification number (Germany)	94b3bd0e-8fe2-412b-b99a-0ffdfd5d6a8b
SCIP notification number (Hungary)	f7341970-35d2-4988-8a1e-1f2501234795
SCIP notification number (Italy)	6693575e-90f4-419f-b2a3-c8faab204ec8
SCIP notification number (Netherlands)	c41cf73f-7116-4b2d-a934-73beb5063c63
SCIP notification number (Poland)	54cf42ff-966c-46b4-9040-0a8c81c6173f
SCIP notification number (Romania)	ce7ab931-c9a6-4a27-86ba-7a9431f7516b
SCIP notification number (Sweden)	c9c3555e-3f30-4c73-aec2-012023356ebb

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5111/030-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5111/030-015

19.02.2019

xml
3.20 KB

↓

756-5111/030-015

20.09.2017

doc
25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5111/030-015

↓