


<https://www.wago.com/756-5111/030-050>




Simile all'illustrazione

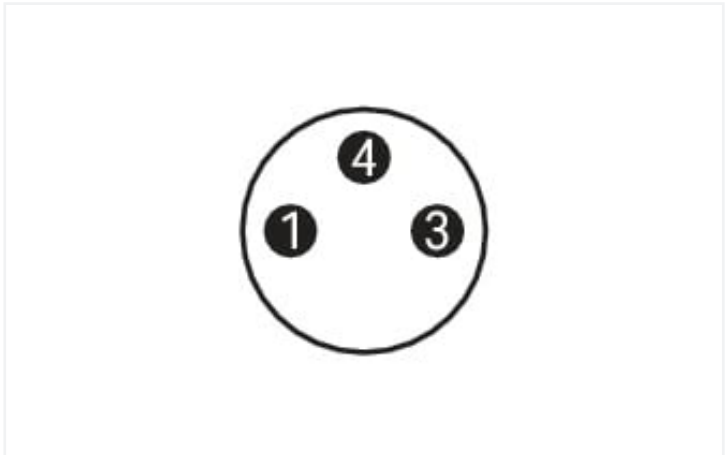

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown
3	blue
4	black

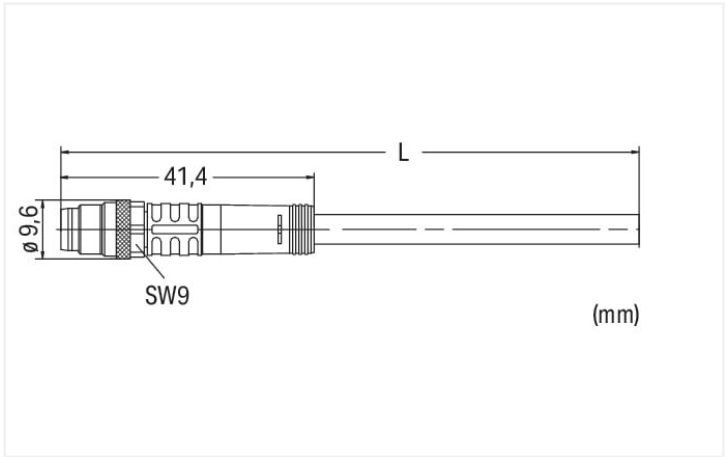

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M8 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454941925
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	47fbd5de-7973-4aa0-a59d-7aa2a4d69f3e
SCIP notification number (Belgium)	85fa0fdc-2338-4ef1-992c-f69644cc9c2f
SCIP notification number (Bulgaria)	dd23cdce-8792-4e4e-b02b-4ccf7ab268c4
SCIP notification number (Czech Republic)	ae15760d-8b2b-48ea-adcd-32474de50824
SCIP notification number (Denmark)	1ca8059c-a51d-4e79-ae19-4d757ce070fb
SCIP notification number (Finland)	63d8122f-e6ab-4e78-9335-85877fac4f2c
SCIP notification number (France)	9737e4e5-0484-4c2b-96df-85c3a7a64151
SCIP notification number (Germany)	67df4dea-9818-47c4-980a-4eba09d95c11
SCIP notification number (Hungary)	f2be0d2e-1abb-4b76-9ba7-32957502ffdc
SCIP notification number (Italy)	b2246fae-ee17-4847-9870-953ef01470f8
SCIP notification number (Netherlands)	c3c35913-5934-4ea6-a2a9-05344c67a893
SCIP notification number (Poland)	19303140-5bbd-4184-8448-c91bcaa543fd
SCIP notification number (Romania)	05b9f82a-50db-4cb6-95fb-21c26a10aa55
SCIP notification number (Sweden)	60a547fc-f1bf-4d6d-a228-1d735038ff19

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5111/030-050

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5111/030-050

19.02.2019

xml

3.20 KB

↓

756-5111/030-050

20.09.2017

doc

25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5111/030-050

↓