


<https://www.wago.com/756-5111/030-100>

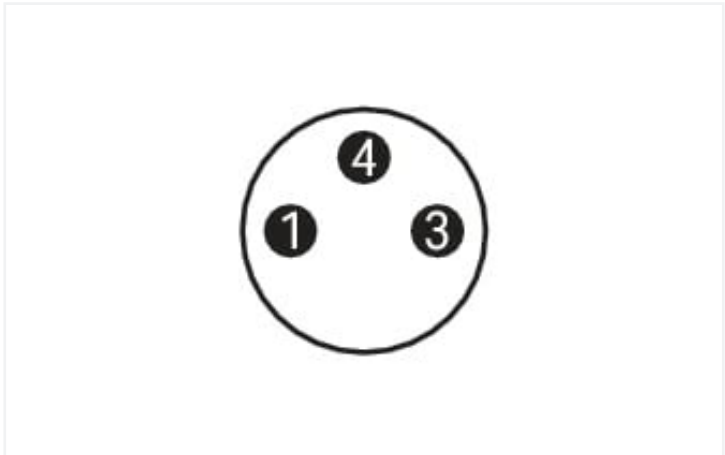


Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1 brown

3 blue

4 black

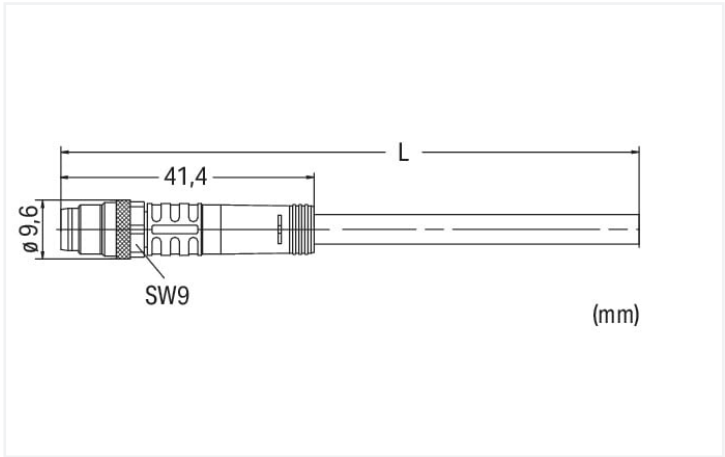

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M8 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454941932
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	27eac7d3-82ff-4494-802b-e15cce866d97
SCIP notification number (Belgium)	5b469b7d-bfcb-46ad-bee3-9c53b7eb7985
SCIP notification number (Bulgaria)	520f57e7-5317-4df6-8cb8-ba8ed4ca131a
SCIP notification number (Czech Republic)	9aa7fa3e-caa4-420e-b750-2c3f6e05e96b
SCIP notification number (Denmark)	9de47f38-4a60-4f18-a818-d855123886da
SCIP notification number (Finland)	69971b32-c8a4-410a-bf8a-2c2c5de13349
SCIP notification number (France)	978b530b-361e-4144-9f3b-284714cbb37a
SCIP notification number (Germany)	7044906c-7dfd-48a4-b782-3b27f6b7d20f
SCIP notification number (Hungary)	6609bb1f-e74a-495b-9015-f15c8741028e
SCIP notification number (Italy)	22b26c15-b736-46dc-a561-06d262d93baf
SCIP notification number (Netherlands)	422f8eda-f38d-4418-98cd-cf34aad9c994
SCIP notification number (Poland)	cc1fd63e-312e-4ad8-aef6-1f1eaa7e40b8
SCIP notification number (Romania)	bdecba1d-e967-4f4f-ba9d-d6e9be9e0af1
SCIP notification number (Sweden)	a9f3941f-b551-4e9c-ad16-f0a2db7b7f8f

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5111/030-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5111/030-100

19.02.2019

xml
3.20 KB

↓

756-5111/030-100

20.09.2017

doc
25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5111/030-100

↓