




<https://www.wago.com/756-5112/030-015>




Simile all'illustrazione

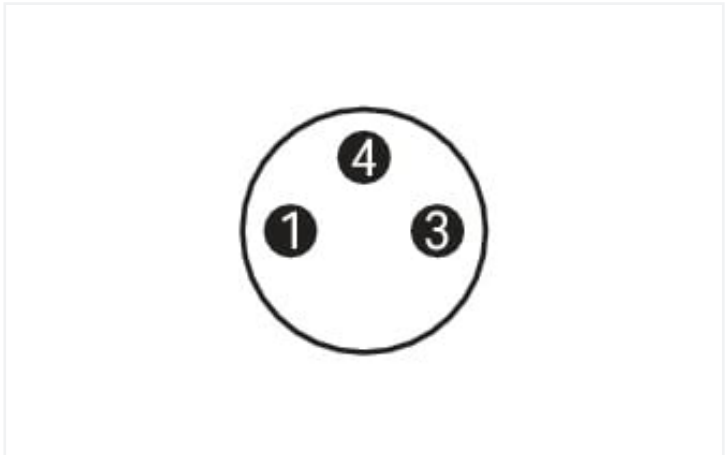

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown
3	blue
4	black

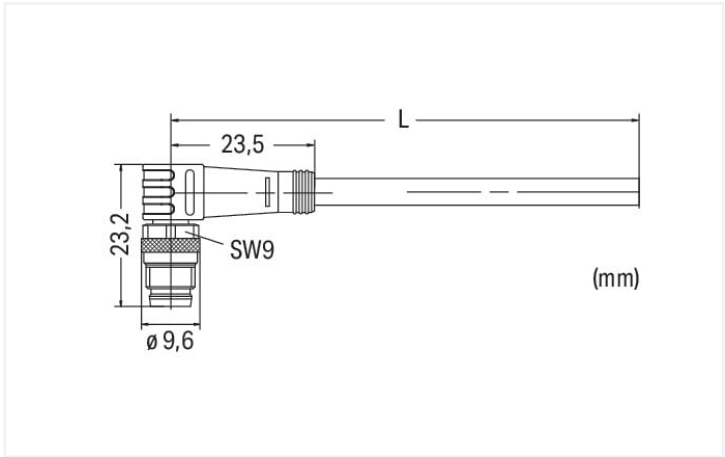

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M8 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454941963
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	c94bd164-0b8e-41cd-8186-ac72e0d6c544
SCIP notification number (Belgium)	288dd266-c9cb-4b10-91b7-73cec23038b7
SCIP notification number (Bulgaria)	5c9edd3b-1ee8-481b-bd0f-4768d838e8c2
SCIP notification number (Czech Republic)	199c9458-00f2-41bc-8006-a7f2c854c17d
SCIP notification number (Denmark)	26cc430f-d6cd-4f21-bb9b-9e1deb157026
SCIP notification number (Finland)	de24c9a6-3b7c-42a0-b3ea-2819bf0cfa9d
SCIP notification number (France)	4cd18777-7073-4234-885e-782efd963bca
SCIP notification number (Germany)	f97bb01f-fb95-4a1a-803a-20794470e0b3
SCIP notification number (Hungary)	e0ee3d68-9345-4270-8fea-78d9e7e6ffe6
SCIP notification number (Italy)	cc3b2999-0012-44f7-9ed9-e8ba79a888f6
SCIP notification number (Netherlands)	ba3e6cbc-1be1-4e2b-aada-16a297c6fca3
SCIP notification number (Poland)	01925ff5-dd72-470d-b585-b9ef9d2b9a9a
SCIP notification number (Romania)	8366a75b-8272-4613-9173-a7b7e8a6cd73
SCIP notification number (Sweden)	ca8b183f-0016-4eae-b4cb-38ef72cbddf7

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5112/030-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5112/030-015

19.02.2019

xml
3.21 KB

↓

756-5112/030-015

20.09.2017

doc
25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5112/030-015

↓