




<https://www.wago.com/756-5112/030-050>




Simile all'illustrazione

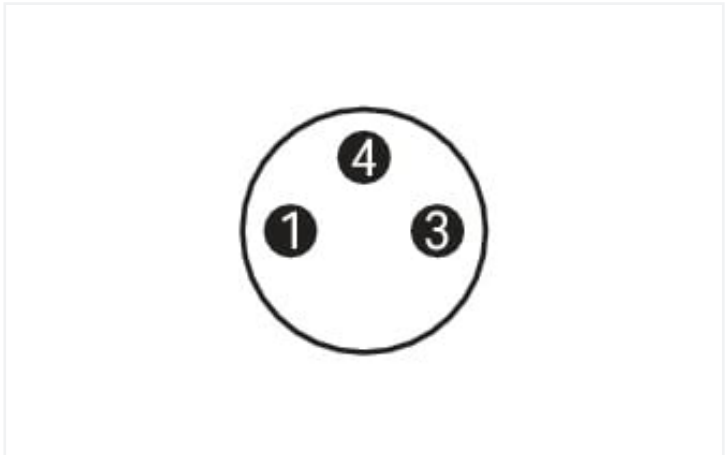

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown
3	blue
4	black

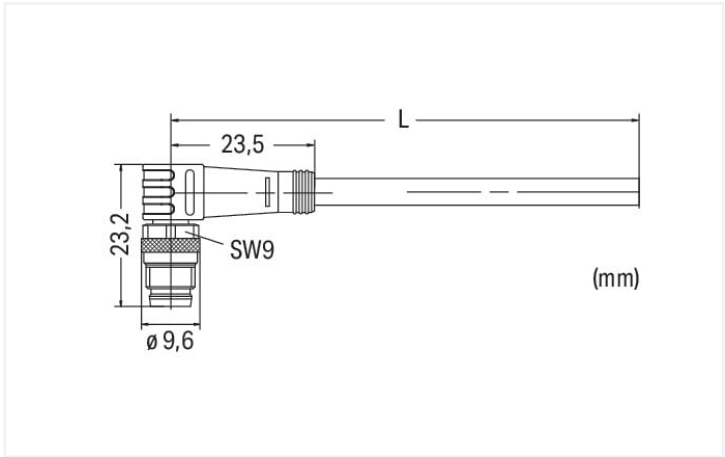

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M8 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454941970
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	7b219c3f-4fb4-4a91-8d07-b8c8db300bda
SCIP notification number (Belgium)	68bcac4e-78c9-485d-980e-c93c383bac4e
SCIP notification number (Bulgaria)	dac237a6-a47e-4ffb-9bcc-5768664386aa
SCIP notification number (Czech Republic)	3d7bcfaa-568a-4cfb-8e2b-caf18c5cc26f
SCIP notification number (Denmark)	b485392b-e147-403c-a8da-5b32895195b9
SCIP notification number (Finland)	780993bc-eeb4-4686-acc7-abecc0be5a4d
SCIP notification number (France)	1c32328a-f6c6-4220-aa1c-fb951d94a264
SCIP notification number (Germany)	826de79d-a113-4622-a3c7-72e86b18cca8
SCIP notification number (Hungary)	b93cd041-df56-485f-90e8-f0e87b4c1f55
SCIP notification number (Italy)	e3ea089f-47b5-4a28-96bb-c181ff1c8dd9
SCIP notification number (Netherlands)	ba7382ab-ff57-4259-9d67-3e0cd0ec2c19
SCIP notification number (Poland)	7f337797-916b-43d7-923d-23f5287a787b
SCIP notification number (Romania)	cdab4c66-56e0-4bb1-99fc-5aa31dadf5b4
SCIP notification number (Sweden)	0690fcf8-c1fb-4587-941c-85595769f986

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5112/030-050

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5112/030-050

19.02.2019

xml
3.21 KB

↓

756-5112/030-050

20.09.2017

doc
25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5112/030-050

↓