




<https://www.wago.com/756-5112/030-100>




Simile all'illustrazione

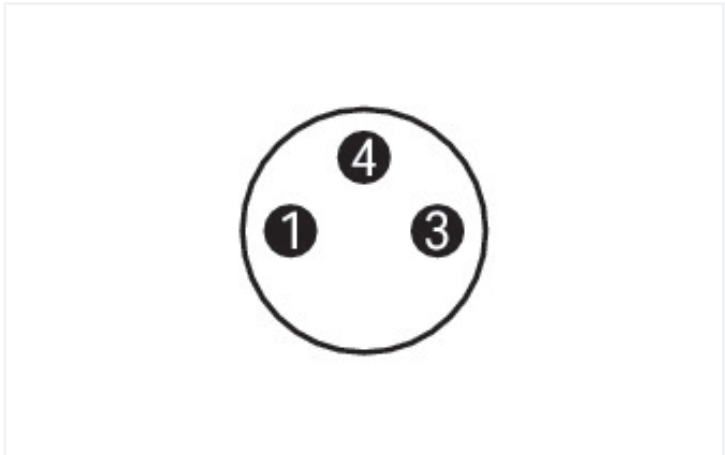

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown
3	blue
4	black

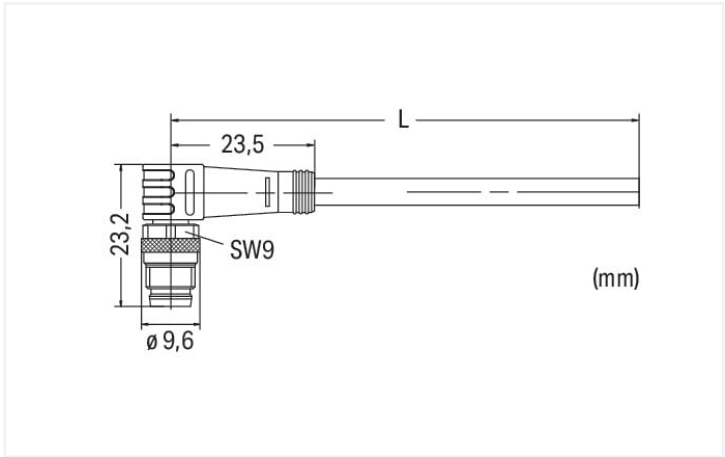

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M8 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454941987
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	eea5bce9-6f8c-4383-8902-ce3d3507dcd4
SCIP notification number (Belgium)	9bd1bb59-fef5-43e2-b89e-e43d00a7e783
SCIP notification number (Bulgaria)	04fd4688-c1ba-4bc3-b54f-d3f69d62ed9d
SCIP notification number (Czech Republic)	2c66d4ff-fcc9-49e6-931f-e762e5affdfd
SCIP notification number (Denmark)	2d2a1bfa-2ec3-43f1-abbe-8c004a3fb152
SCIP notification number (Finland)	ebbc8e0e-6f8d-4c38-b36e-ba482787e949
SCIP notification number (France)	2d5021cd-7b12-40d6-a442-484ab20078f7
SCIP notification number (Germany)	3c8e2a24-a8ca-40d3-a0f8-550baa39d490
SCIP notification number (Hungary)	3a83e0ee-e90b-4662-bad2-f0543835e7b3
SCIP notification number (Italy)	d37cb6c7-6e4d-4819-8670-5691a0d684ae
SCIP notification number (Netherlands)	864bdbf2-3ddf-434b-9987-8c3f5237ca22
SCIP notification number (Poland)	ab355d8d-236a-4dc7-9317-2608ac3b5ceb
SCIP notification number (Romania)	42d348b3-855e-423d-83fa-8ea4c0a981f9
SCIP notification number (Sweden)	a766d9b4-e414-4e8f-b614-a098584c9574

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5112/030-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5112/030-100

19.02.2019

xml
3.21 KB

↓

756-5112/030-100

20.09.2017

doc
25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5112/030-100

↓