




<https://www.wago.com/756-5201/030-010>



Simile all'illustrazione

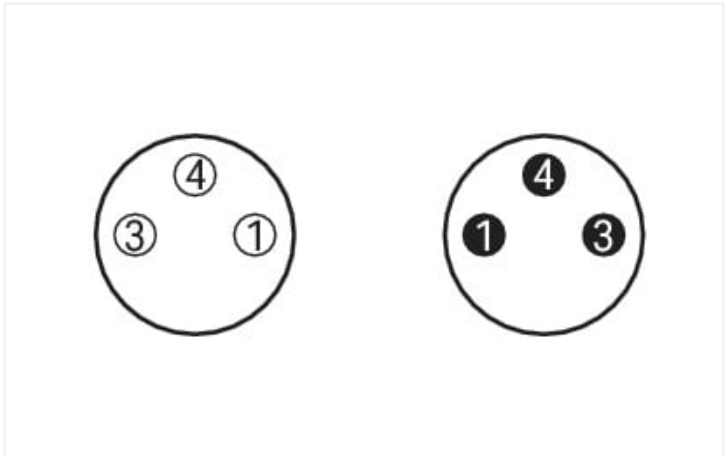


Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1) brown 1

3) blue 3

4) black 4

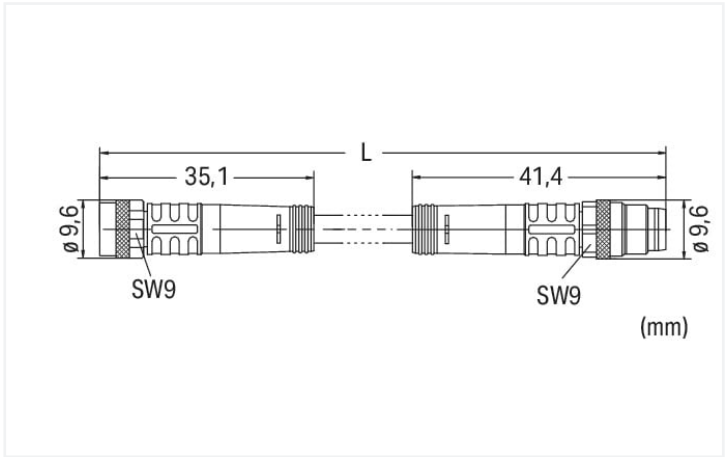

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	60 V AC/V DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918974547
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	2e6af981-9839-40c5-9fd9-bb60535eab29
SCIP notification number (Belgium)	ba0cdcfb-a722-4cae-b7df-255f5ebf988e
SCIP notification number (Bulgaria)	1c981189-4187-4d51-bedd-2dd71b4228b6
SCIP notification number (Czech Republic)	ac375306-9c5d-4dd3-8861-aa7ea7f1ec2f
SCIP notification number (Denmark)	6d6d83a4-f0af-41a2-9eca-b5a729dc8423
SCIP notification number (Finland)	62b176e9-b6d6-4847-9b3f-3588c35a21c0
SCIP notification number (France)	bb5b3ac4-95e4-4a89-964d-be18e13dbc26
SCIP notification number (Germany)	a3ce71fe-c2ce-4fc8-9196-9869daed2715
SCIP notification number (Hungary)	cf9c9b90-780c-4dce-9f81-00ae4141a705
SCIP notification number (Italy)	c8369c54-4431-4551-8223-658e59d059bd
SCIP notification number (Netherlands)	17869bb6-e00d-4728-9f0c-edccb8e81b0b
SCIP notification number (Poland)	94b09f84-fa02-4fc7-991e-c06f958e2b94
SCIP notification number (Romania)	a28a4820-95af-4ff2-9a70-89fb29403bae
SCIP notification number (Sweden)	e20412c6-c21d-44b2-9dc0-4720abbed45d

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5201/030-010	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-5201/030-010	19.02.2019
			xml 3.20 KB	
			756-5201/030-010	20.09.2017
			doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5201/030-010	