




<https://www.wago.com/756-5201/030-020>



Simile all'illustrazione

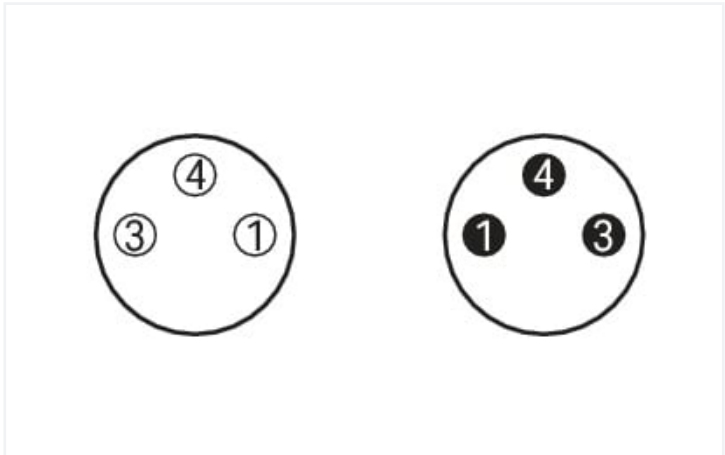


Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1) brown 1

3) blue 3

4) black 4

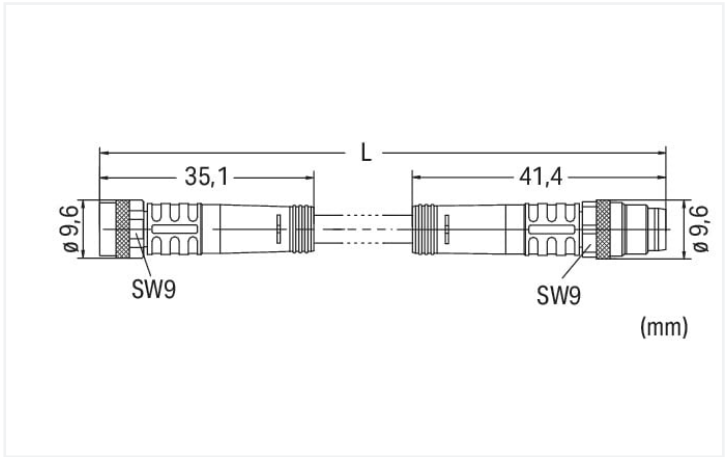

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	60 V AC/V DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918974561
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	08c28df9-9dfb-4b13-a07f-cf34f5c481ff
SCIP notification number (Belgium)	c0431459-f4ea-48c9-98cc-489ee9ae0899
SCIP notification number (Bulgaria)	6032c694-57a0-4071-9a1f-908dcebbbc74
SCIP notification number (Czech Republic)	c5a4e116-48a3-475e-adbc-451e6185bde4
SCIP notification number (Denmark)	8f4d70c6-ed39-4b55-8119-7191ab3d3089
SCIP notification number (Finland)	9b3d2843-3991-48e2-8856-a3039a3e5196
SCIP notification number (France)	d8452aa5-f6e7-4e61-84d2-9dec1d37ddb8
SCIP notification number (Germany)	f76e22f7-144b-4c26-abef-e119b85e1034
SCIP notification number (Hungary)	d21a5c10-325d-45a4-b509-bb16f0b241be
SCIP notification number (Italy)	f94f549d-288e-49ed-a8bb-043c0ccb0e5e
SCIP notification number (Netherlands)	9808ed93-b902-4e11-bff9-6cfa67e02222
SCIP notification number (Poland)	4044753d-7efa-43cf-954a-c026689edf72
SCIP notification number (Romania)	dc09b55c-4613-4dcf-b932-9f78a735774f
SCIP notification number (Sweden)	d9251640-8754-4317-bd36-777a4a18b774

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5201/030-020	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-5201/030-020	19.02.2019
			xml 3.20 KB	
			756-5201/030-020	20.09.2017
			doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5201/030-020	