

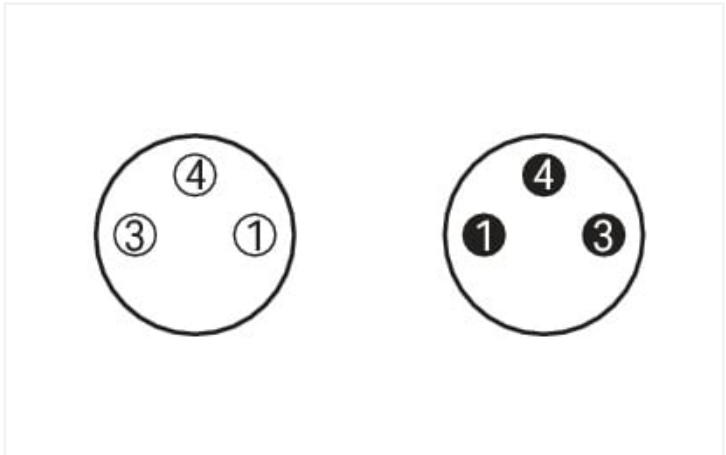


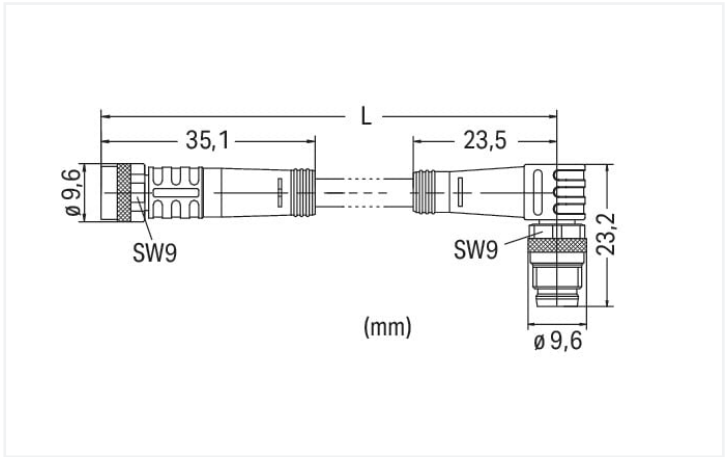

Simile all'illustrazione

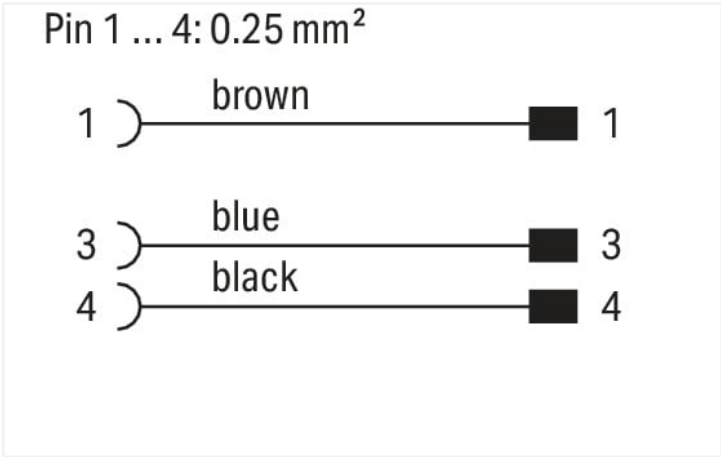

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	60 V AC/V DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	0,4 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Pres a M8 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454686604
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	97f14731-5864-44f4-bcca-51b2d784e914
SCIP notification number (Belgium)	93ef6497-60d0-4ee2-a17a-f4ba148ff90d
SCIP notification number (Bulgaria)	5ac5e29f-e0bd-4a5e-a538-aad8748579d1
SCIP notification number (Czech Republic)	c91b5c6b-7819-4c52-aa4d-a5197867ac7f
SCIP notification number (Denmark)	f18ba7aa-3e32-4117-852d-a83e1a8464b5
SCIP notification number (Finland)	6efdf48b-b38d-4db1-aa01-15d2bfb5236
SCIP notification number (France)	b9807cb2-6616-45b5-8cc6-7af7b096b28d
SCIP notification number (Germany)	390d2536-ba9e-4825-986f-f5eab4feedfb
SCIP notification number (Hungary)	77282d82-b45f-4f0f-ae1d-7d80510dcbc4
SCIP notification number (Italy)	850e2bea-6236-4694-9296-423ce3b33eb3
SCIP notification number (Netherlands)	28e33f38-5613-4bc5-8eff-00e3dab5fed0
SCIP notification number (Poland)	1402e4d0-1915-43a8-9129-a0204c68576c
SCIP notification number (Romania)	1d00b8a8-515d-42c4-98c8-67125ef80227
SCIP notification number (Sweden)	af63732a-3ec5-4d6e-a38b-4f822ca5f009

Download

Documentation



System Description		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	