


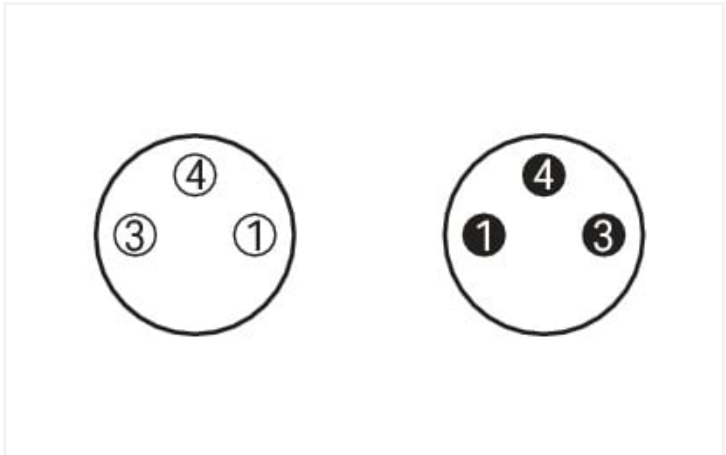


Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1 brown 1

3 blue 3

4 black 4

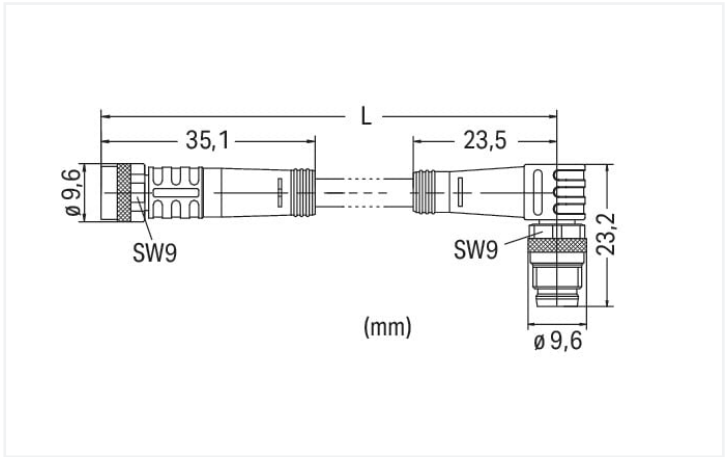

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	60 V AC/V DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918974578
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	6a4774c4-8f01-4961-98d8-f0974fed2fba
SCIP notification number (Belgium)	5ca78889-9477-407e-ad4a-4fc337775556
SCIP notification number (Bulgaria)	d01ec0bb-7ad8-4f43-9697-b9f2f0cd8c6b
SCIP notification number (Czech Republic)	8d274a1e-b8b0-4b88-9c9d-b34c85f451b7
SCIP notification number (Denmark)	a4dc4e43-174e-4e93-bc26-65a5e2bc82fa
SCIP notification number (Finland)	177022d2-63cc-4ac0-8824-e97f19258c16
SCIP notification number (France)	73f56c6d-0765-4798-8b35-4f8a954576b7
SCIP notification number (Germany)	aafe55cc-cf1a-4531-babf-bee0a6d19e22
SCIP notification number (Hungary)	ebc63f9a-fb18-4aaa-9ddc-82586dd4750b
SCIP notification number (Italy)	1b6c034a-0140-454c-b565-5a8bba23173d
SCIP notification number (Netherlands)	d42e7c41-6688-4a9a-a33e-0727fd18fa48
SCIP notification number (Poland)	de54d67a-3329-47b5-908e-68bc732456c1
SCIP notification number (Romania)	52bf8529-0e89-427b-bf3f-17fe9e98e519
SCIP notification number (Sweden)	67f199b4-4100-4ecf-af61-16965cb0ed74

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5202/030-010	

Documentation				
System Description		Bid Text		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-5202/030-010	19.02.2019	xml 3.21 KB
			20.09.2017	doc 25.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5202/030-010	