

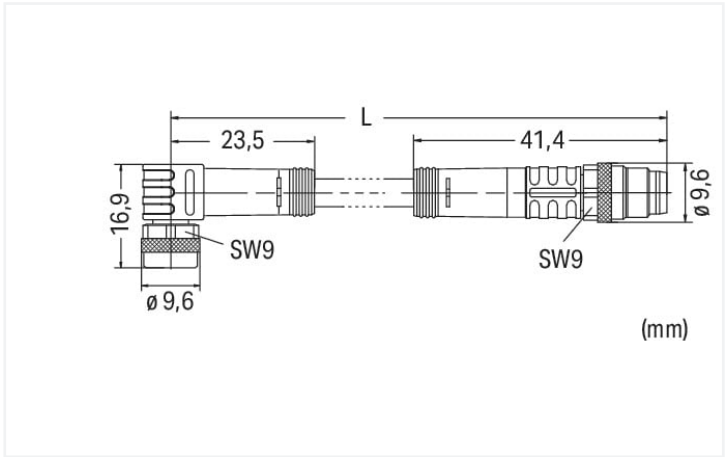


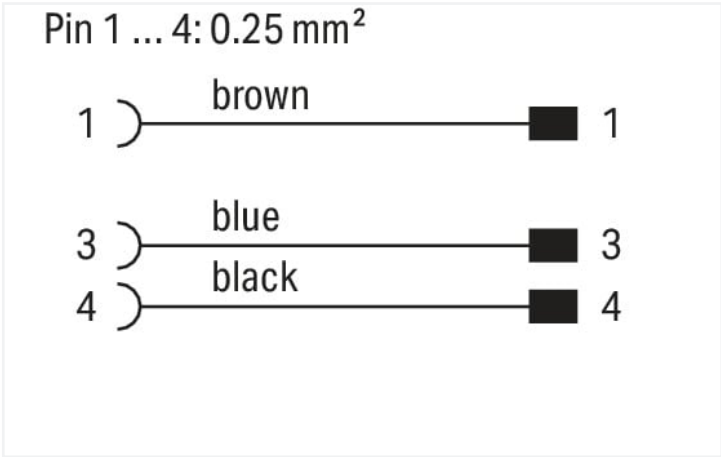

Simile all'illustrazione

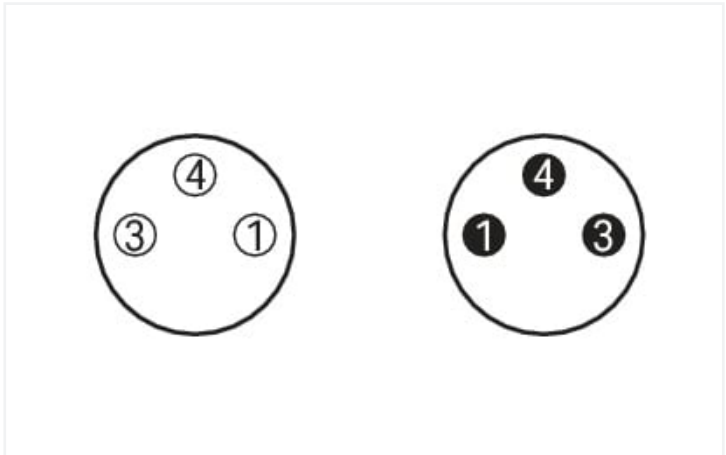

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918974615
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	205f30f8-5cb7-4039-9eaa-b6acb15193db
SCIP notification number (Belgium)	2f1f977b-a8e3-449b-ac9d-de91e4ae703c
SCIP notification number (Bulgaria)	a93249db-339b-43bc-a888-1c252229182e
SCIP notification number (Czech Republic)	e4c41d2d-133a-4ada-839b-827a464c088f
SCIP notification number (Denmark)	c219f8ba-03ef-43a7-a1ae-3d40b6c3d63d
SCIP notification number (Finland)	736c9dee-e371-4882-898f-1d9cd17f6613
SCIP notification number (France)	a2104078-2c53-4fd1-94e9-c3a7d1c7b8cd
SCIP notification number (Germany)	314d9163-7d31-43c7-a2bf-b345b074dfae
SCIP notification number (Hungary)	4b1fb041-8be0-4e51-8db9-9ad031ebb3a3
SCIP notification number (Italy)	2235e3eb-ff67-4adf-9688-015e21975037
SCIP notification number (Netherlands)	185900ea-20a1-40d2-8a66-4c66c43b8b18
SCIP notification number (Poland)	a4261604-7642-4c63-8912-a3dbd9a01ebb
SCIP notification number (Romania)	8145f7ce-a6a6-4875-9a25-027f6826cbfc
SCIP notification number (Sweden)	3d5d1afb-d6f2-4338-b990-647081b33e1e



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5203/030-010	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-5203/030-010	
			19.02.2019	xml 3.21 KB
			756-5203/030-010	
			20.09.2017	doc 25.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5203/030-010	