

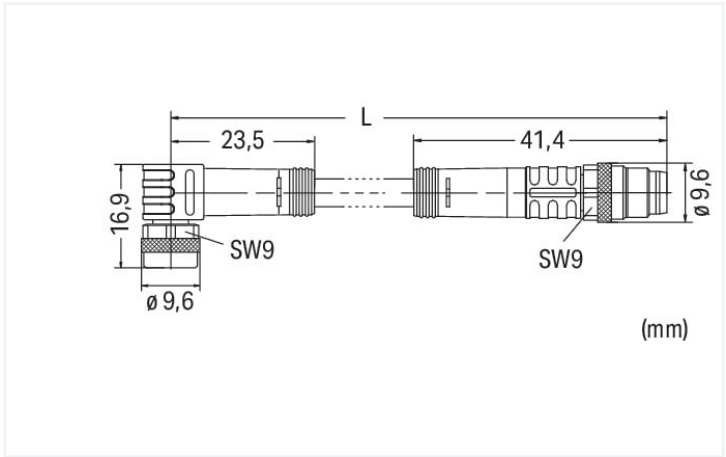


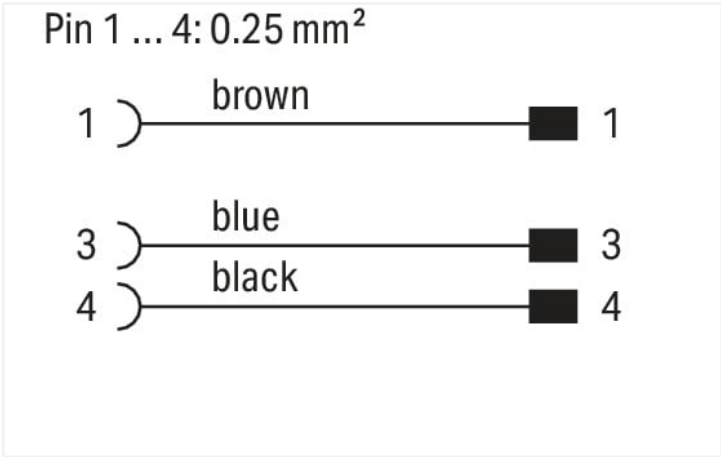

Simile all'illustrazione

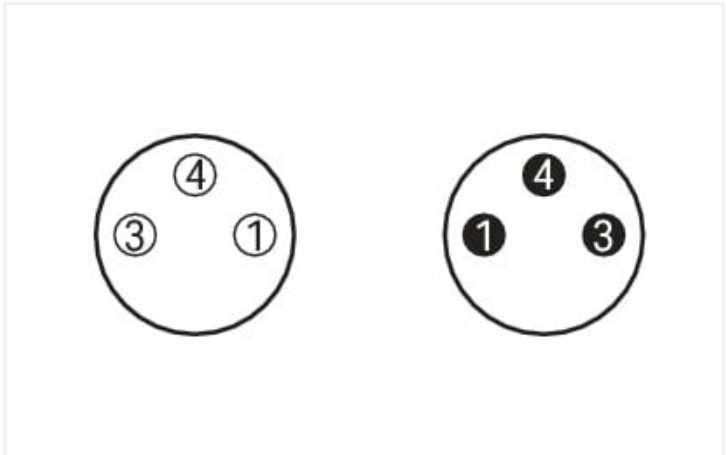

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
- Buona resistenza chimica.
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918974622
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	129cab70-80a8-4193-abd0-93a96b7db4f3
SCIP notification number (Belgium)	a565d93b-db2c-4073-9a45-eeadcba9f706
SCIP notification number (Bulgaria)	9b37e71f-37ad-4048-83e0-220d8cd93176
SCIP notification number (Czech Republic)	a65b5eb1-990b-453f-8c2d-b3424aa9ab89
SCIP notification number (Denmark)	3f04e42e-3b7e-4d5c-bbd5-012519f3f91a
SCIP notification number (Finland)	4ed916d8-3e46-40a7-a543-328cfe5a348b
SCIP notification number (France)	f7e9efc7-7108-4ddb-be3a-b00b5fe97a61
SCIP notification number (Germany)	7f72203a-e5c0-4f3b-9e1f-3cbe4d626a99
SCIP notification number (Hungary)	8d6c3c7e-9f64-45de-aef6-053c58594291
SCIP notification number (Italy)	adc93df4-c784-4c1b-850b-046c753e69d8
SCIP notification number (Netherlands)	4ad2a2d5-ec79-4c2c-9930-85f2045bdeef
SCIP notification number (Poland)	d4481adc-d571-4d7f-9c50-a38b70e7f1fd
SCIP notification number (Romania)	c46cf62c-74b8-40ac-a800-18f571d19d44
SCIP notification number (Sweden)	fb474397-e622-4ad4-bdcf-1550ad92f3c0

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5203/030-020	

Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-5203/030-020	19.02.2019
			xml 3.18 KB	
			756-5203/030-020	20.09.2017
			doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5203/030-020	