




Simile all'illustrazione

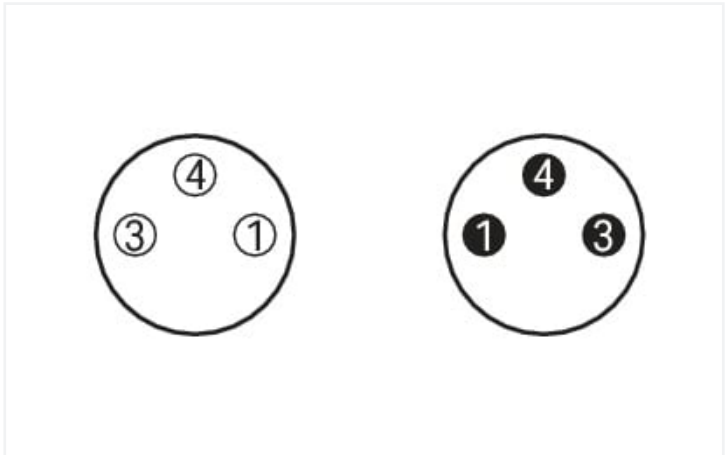


Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1) brown 1

3) blue 3

4) black 4

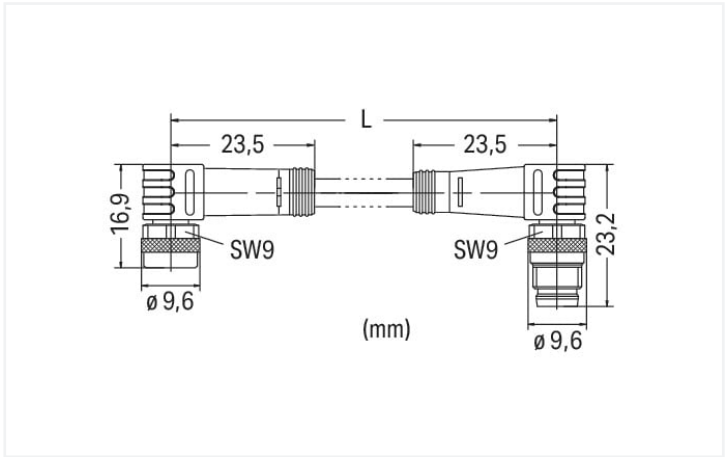

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918974660
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	05ad0fa2-3916-4707-a477-0a6d6ec8432b
SCIP notification number (Belgium)	e47daa6e-475d-449b-b171-e38abe938b1f
SCIP notification number (Bulgaria)	40f23b61-2722-4c91-853c-f949670277db
SCIP notification number (Czech Republic)	a0a888d7-9b15-4e5b-9f5c-a6b4fab6196e
SCIP notification number (Denmark)	03066b58-94de-4c53-978d-634e8f399bec
SCIP notification number (Finland)	d65b4228-f9bd-4992-b961-a3eb24dff25
SCIP notification number (France)	edb902e7-2931-4ebb-a027-2eca7813b0fe
SCIP notification number (Germany)	65c05eef-fef3-4201-95ac-61dc2311743f
SCIP notification number (Hungary)	Odd9deee-d342-4293-a8de-5ee84e8deb11
SCIP notification number (Italy)	617b60aa-17fe-4cf4-8bac-40694e7992ce
SCIP notification number (Netherlands)	997e6314-d56e-42b4-95b6-51406da221dd
SCIP notification number (Poland)	d26bf6c1-4401-4f03-9e60-315296ae9c93
SCIP notification number (Romania)	62c92da8-5080-4e7e-a5cc-759911998a1e
SCIP notification number (Sweden)	08e6f6b8-81cb-412d-9ede-63dca00ae8e6

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5204/030-020

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5204/030-020

19.02.2019

xml
3.21 KB

↓

756-5204/030-020

20.09.2017

doc
25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5204/030-020

↓