


<https://www.wago.com/756-5301/030-015>

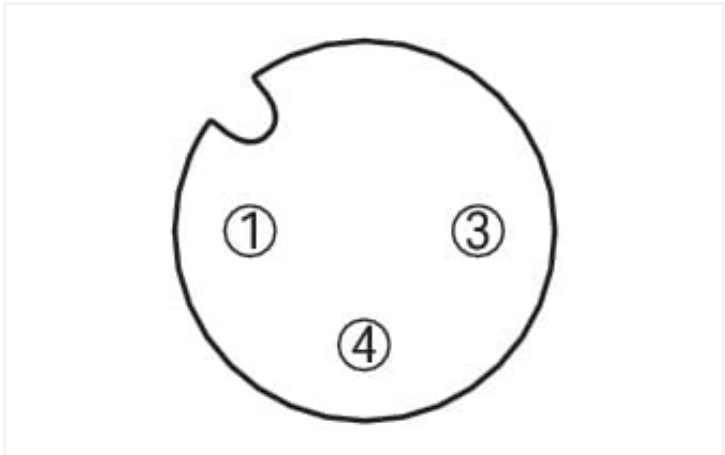


Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1) brown

3) blue

4) black

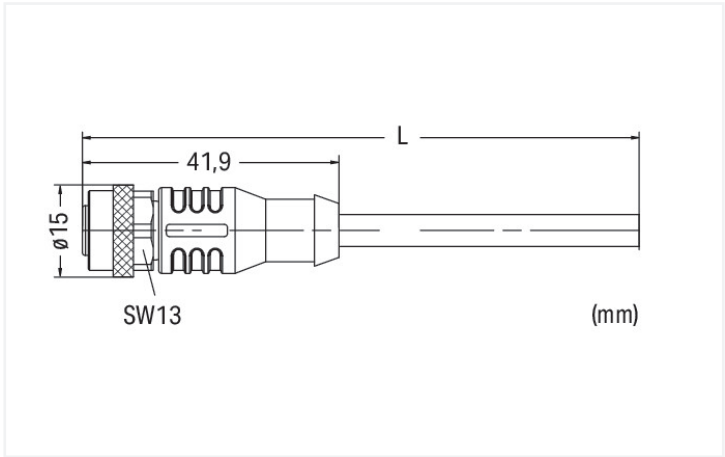

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 ... 4,5 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918974875
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	3a473ade-0128-4ea3-a56e-8f6fee859aa9
SCIP notification number (Belgium)	8771bf24-6e7b-4a4e-bd4f-7b68525f1819
SCIP notification number (Bulgaria)	07bcc335-a6b7-4b70-a64a-7f6a7d6d2c4a
SCIP notification number (Czech Republic)	922f225c-ee00-4be3-8a29-5e1b103d5696
SCIP notification number (Denmark)	10b89b33-a4ca-4cab-a9eb-373810cfceba
SCIP notification number (Finland)	9fe5dd92-4ffa-4611-be11-de172f446640
SCIP notification number (France)	225e5e8f-c8ab-4f8b-873b-b6060f888bcb
SCIP notification number (Germany)	55f88d32-cab7-4bed-a784-d963a0f03d4b
SCIP notification number (Hungary)	f05a8869-bcb4-4f3c-9c52-a128d3a86a94
SCIP notification number (Italy)	aa87e57e-a148-4597-b6fc-6325e75e6df5
SCIP notification number (Netherlands)	13841fc4-3c16-47c4-9c61-cc0d43d6e459
SCIP notification number (Poland)	dcd911ff-4d23-480b-9aec-0e67c60c4c53
SCIP notification number (Romania)	27698687-3c31-4a24-ac63-b4e2f274c6cd
SCIP notification number (Sweden)	88ab9f70-97b0-41c8-aedc-0d5c457c9817

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5301/030-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5301/030-015

19.02.2019

xml

3.21 KB

↓

756-5301/030-015

20.09.2017

doc

25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5301/030-015

↓