





<https://www.wago.com/756-5301/050-015>

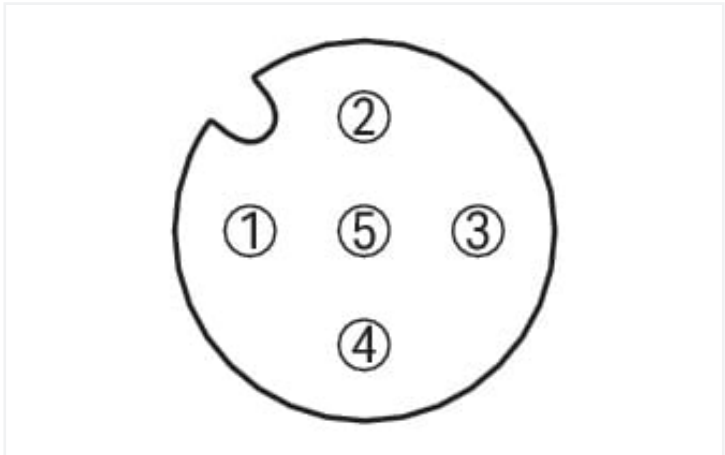

Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	brown
2	white
3	blue
4	black
5	gray

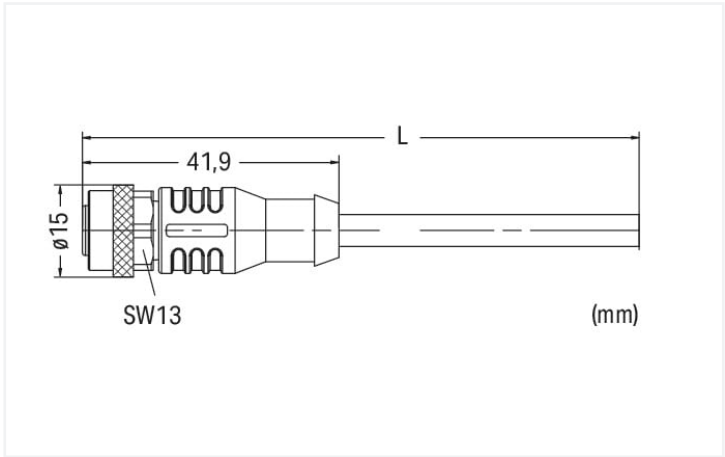

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918974974
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	83ddbba-7d7e-4c4d-bdda-bee4a21b93d4
SCIP notification number (Belgium)	38e5fa65-f319-4d8f-8421-d56de8aaef5d
SCIP notification number (Bulgaria)	689cb483-f285-493e-9dff-815a5d4ab0ef
SCIP notification number (Czech Republic)	76af3125-a96a-473a-a57e-8bcaf6efaa73
SCIP notification number (Denmark)	9330b814-2499-4d0e-9630-d2b0f08b11e0
SCIP notification number (Finland)	7e0e67db-4375-4870-bb90-e696ea4a06b7
SCIP notification number (France)	0eec8afe-a0b7-40d3-b81a-1c5f4cafaf6e
SCIP notification number (Germany)	b65ae54f-a82e-48fd-b52c-8c697bdece88
SCIP notification number (Hungary)	fe057c7b-5a70-4219-80fb-0c34f3a8a2f5
SCIP notification number (Italy)	b9fe37b0-bba4-416f-9368-d7b1c64c7a77
SCIP notification number (Netherlands)	654e9511-ed6b-444f-99d9-bfce110c8542
SCIP notification number (Poland)	6aabb368-7738-48e1-8a8f-fe844f830ac3
SCIP notification number (Romania)	0ccc9d16-b96e-432e-9cb8-2f0715b82a8f
SCIP notification number (Sweden)	72e3e378-6e21-4eb5-bb9b-e6e51349da5d

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5301/050-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5301/050-015

19.02.2019

xml

3.26 KB

↓

756-5301/050-015

20.09.2017

doc

26.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5301/050-015

↓