


<https://www.wago.com/756-5301/050-100>




Simile all'illustrazione

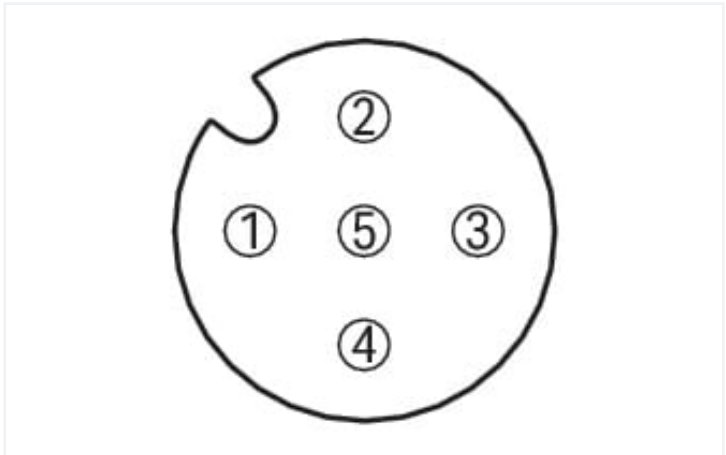

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	brown
2	white
3	blue
4	black
5	gray

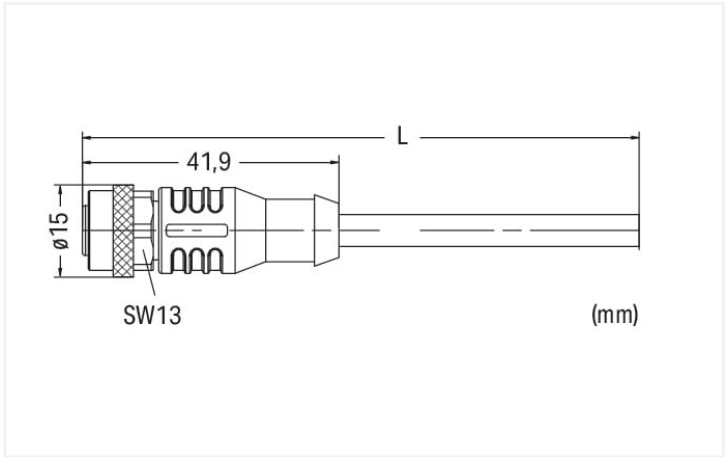

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942014
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	848513f3-2bf6-4b47-b437-2370bc6537ef
SCIP notification number (Belgium)	9a5fbb5b-707e-4dfe-9858-8e660f8ee120
SCIP notification number (Bulgaria)	e22f2816-7e03-4885-b3eb-f3de2cda8df2
SCIP notification number (Czech Republic)	eb2b2fb5-008f-4853-ba47-49b4d1ad4b5d
SCIP notification number (Denmark)	7e41eb0f-1f06-45a5-aba6-b91c0be601d2
SCIP notification number (Finland)	19d942f7-06c6-472b-b555-23597013024c
SCIP notification number (France)	5cd3fd53-05a3-4216-a179-7b9be1fc5919
SCIP notification number (Germany)	38a676a9-44d4-4dab-b230-a94d975ae8c2
SCIP notification number (Hungary)	5cb75748-967c-4b17-81b5-6270a0aceca3
SCIP notification number (Italy)	1f2efba5-ab55-4ff3-a79c-c5de06775a23
SCIP notification number (Netherlands)	9af4f733-46d7-44af-bce7-75e1905d631f
SCIP notification number (Poland)	59311e52-33cb-4dc1-8c66-b53dd0cd7b10
SCIP notification number (Romania)	b06ce1a1-bbd5-48ec-8f3d-a1935ea5d8cd
SCIP notification number (Sweden)	767221cd-3e35-48aa-a210-7aedf73ae2fa

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5301/050-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5301/050-100

19.02.2019

xml

3.26 KB

↓

756-5301/050-100

20.09.2017

doc

26.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5301/050-100

↓