

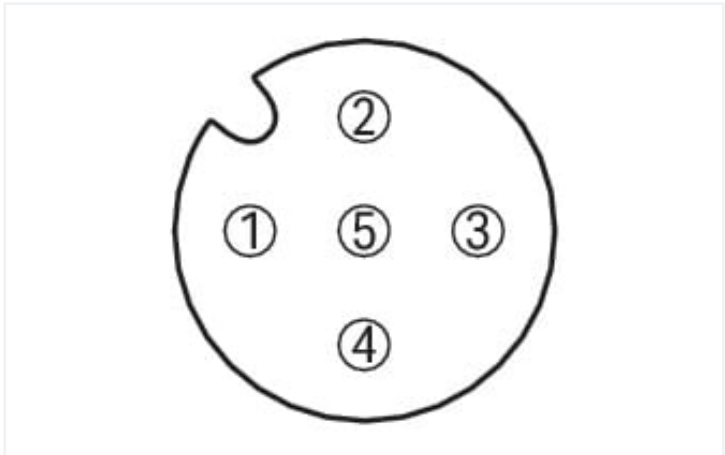


<https://www.wago.com/756-5301/060-015>

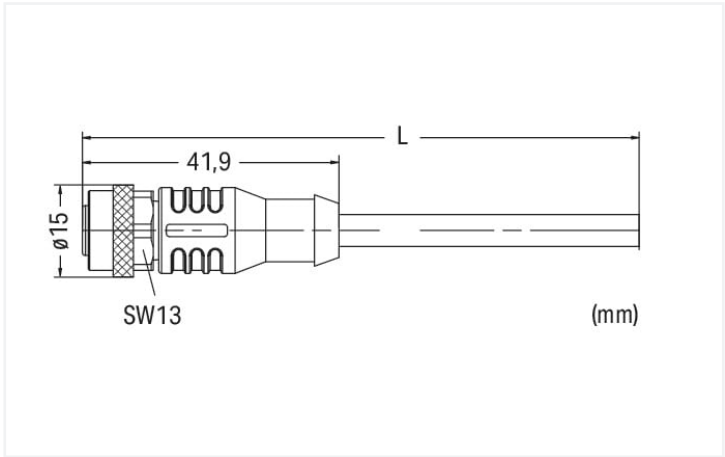

Simile all'illustrazione

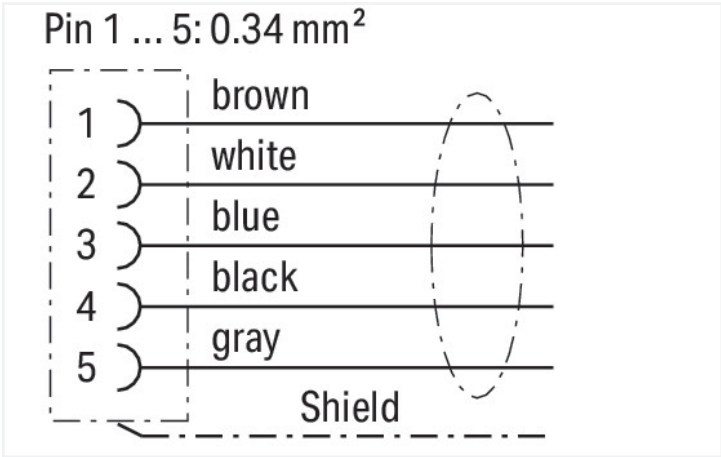

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	Fisso: >4xØ; Flessibile: >7,5xØ
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	10 m/s ²
Resistenza isolamento	≥ 1.6x10 ¹⁰ Ω/km	Travel speed (max.)	4 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	15 m
Resistenza del conduttore	< 57 Ω/km	Torsional capacity	180 °/m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110		
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Other properties	
Nota	Silicone-free, CFC-free, microbe and hydrolysis resistant, oil resistant

Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	Li9YC11Y-HF 5x0.34 mm²
Overall shield	Tinned copper braid, optical coverage approx. 80 %
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (7 x 0,25 mm)
Isolamento conduttore	PE (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguinato	6,3 ... 6,7 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454724696
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	0df4e079-e912-4995-88d8-fd68c6756413
SCIP notification number (Belgium)	0608a084-9ba2-4344-91a5-8bf7a2165c80
SCIP notification number (Bulgaria)	6715e334-1fd5-412e-965a-81caae2c9409
SCIP notification number (Czech Republic)	fe556391-64fd-4ea1-9bbb-6733c149fa9f
SCIP notification number (Denmark)	6976b0ab-c507-4c32-9930-f8e3928a6e13
SCIP notification number (Finland)	a95c2bf4-9dfd-43ed-beb2-2b010ea45394
SCIP notification number (France)	b52fc822-3514-4441-be84-f5e000a28810
SCIP notification number (Germany)	e725df6e-b606-42f9-848f-33c6c27ce3f4
SCIP notification number (Hungary)	d30feb1c-d88c-4cde-a1c3-107cc9075909
SCIP notification number (Italy)	185ded19-076e-4ef7-b768-85b74b900d26
SCIP notification number (Netherlands)	41f030c4-b6e0-4ddd-8f2f-4ca42a74c76d
SCIP notification number (Poland)	bd019a03-292e-42d1-a2fa-ef55598f8e01
SCIP notification number (Romania)	f1355b57-56e4-4779-b19e-49d410e2d9d0
SCIP notification number (Sweden)	63b7cc67-71b6-4848-91be-13e495424c5a



Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5301/060-015



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5301/060-015	19.02.2019	xml 3.28 KB	
756-5301/060-015	20.09.2017	doc 26.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5301/060-015

