

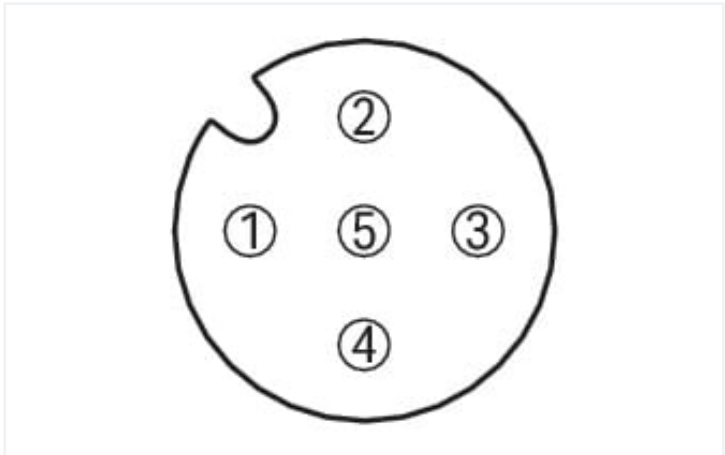


<https://www.wago.com/756-5301/060-100>

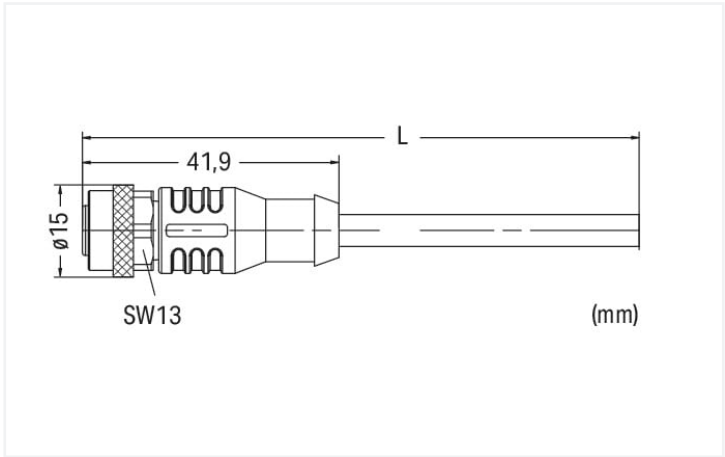

Simile all'illustrazione

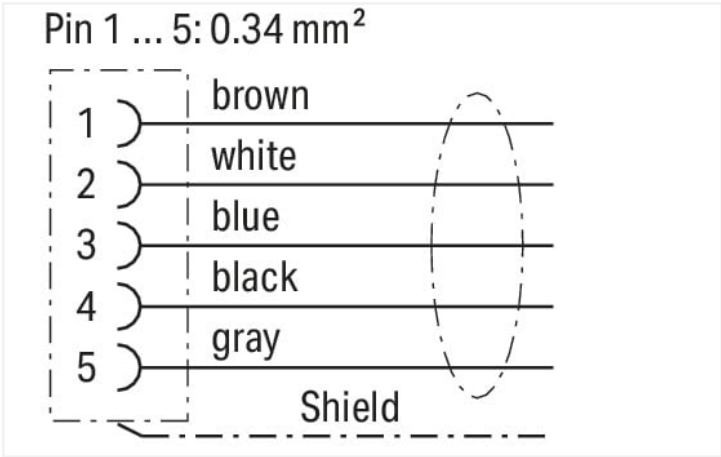

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	Fisso: >4xØ; Flessibile: >7,5xØ
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	10 m/s ²
Resistenza isolamento	≥ 1.6x10 ¹⁰ Ω/km	Travel speed (max.)	4 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	15 m
Resistenza del conduttore	< 57 Ω/km	Torsional capacity	180 °/m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110		
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	Li9YC11Y-HF 5x0.34 mm²
Overall shield	Tinned copper braid, optical coverage approx. 80 %
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (7 x 0,25 mm)
Isolamento conduttore	PE (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	6,3 ... 6,7 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942021
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	fae8d8c0-df8c-471d-bcc2-69a9c3d90237
SCIP notification number (Belgium)	e6305deb-9494-4110-9929-d8b562fd891a
SCIP notification number (Bulgaria)	1addc3a0-2119-4108-8345-06396abb4876
SCIP notification number (Czech Republic)	7ea42221-fa65-4448-9d88-65e1bb3d9c7e
SCIP notification number (Denmark)	e2acb678-4e0a-4c90-932e-520e53815596
SCIP notification number (Finland)	da2a9750-ce38-481d-9037-9c8af0ecb760
SCIP notification number (France)	41a5c77b-bb68-4bab-adee-ade87dc228e0
SCIP notification number (Germany)	88840c31-aeec-464f-9e82-a8389749dbd4
SCIP notification number (Hungary)	f58cce41-81ac-4e19-b99e-7a3f21e75845
SCIP notification number (Italy)	364b6f10-55db-475e-9573-b4484d2d0f20
SCIP notification number (Netherlands)	d78501e0-e55f-4e3c-96ef-e8c1701c9e1f
SCIP notification number (Poland)	8901dd89-2e3f-45e7-bb19-6063ee5d4ae8
SCIP notification number (Romania)	be83b88f-82c5-4877-afb4-032b648a4729
SCIP notification number (Sweden)	30cf50e0-1511-44ea-b1b8-41e5b9d5cc9a

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5301/060-100



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5301/060-100	19.02.2019	xml 3.28 KB	
756-5301/060-100	20.09.2017	doc 26.50 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5301/060-100

