


<https://www.wago.com/756-5302/030-015>



Simile all'illustrazione

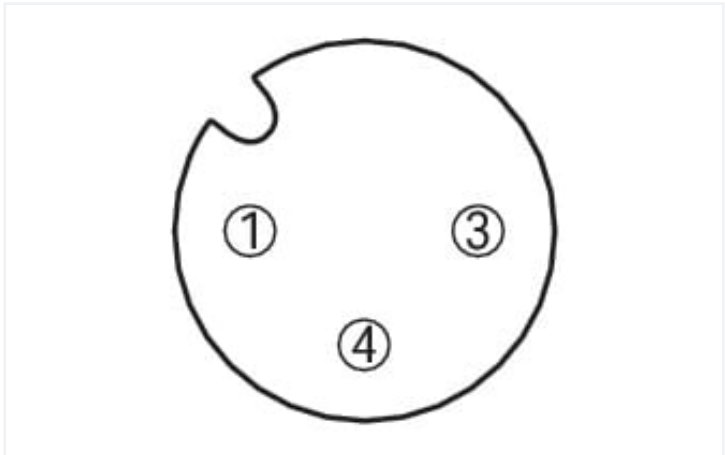


Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1 — brown

3 — blue

4 — black

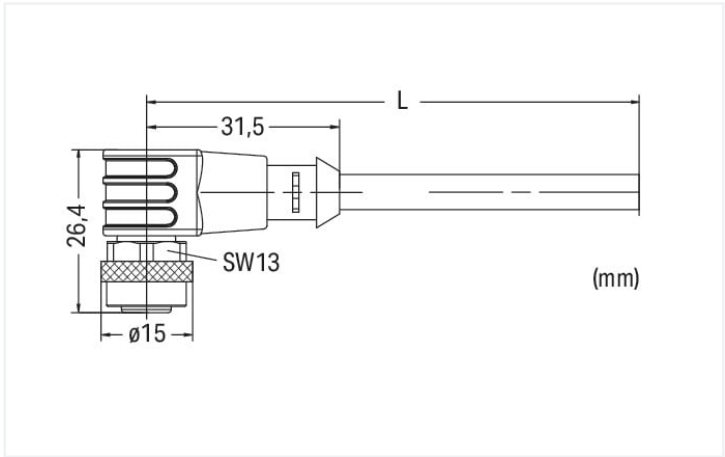

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 ... 4,5 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918974899
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	343897c1-9173-4f81-8547-ff9dd3feada9
SCIP notification number (Belgium)	ad72652b-c753-46fa-a087-768e9b850ab8
SCIP notification number (Bulgaria)	270af433-c965-4434-bae6-6000b754de20
SCIP notification number (Czech Republic)	13996ab2-46f0-41ab-a255-2baeeb45b10f
SCIP notification number (Denmark)	41e9cfc4-bba4-4867-9a69-fb03b645c81f
SCIP notification number (Finland)	50e425ea-252e-466e-8c0a-6087187974b5
SCIP notification number (France)	384ef44e-0869-43f5-bd0d-b7de47975e7e
SCIP notification number (Germany)	7a55c2b9-b37a-453c-8db1-ce0a5c53d008
SCIP notification number (Hungary)	6d41a1e5-88bc-48ae-bd3a-3f82946ff43c
SCIP notification number (Italy)	3519f330-612e-4265-adb2-2ed5009586cc
SCIP notification number (Netherlands)	22219310-2670-4baf-a2e4-0e06be945bf5
SCIP notification number (Poland)	504bd6b0-64af-44c9-b1d4-bf5ac82f2220
SCIP notification number (Romania)	c0c46a85-b12f-4a34-a8df-63540b6be40e
SCIP notification number (Sweden)	144d8033-942b-4c1b-87d9-526530636b32

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5302/030-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5302/030-015

19.02.2019

xml

3.21 KB

↓

756-5302/030-015

20.09.2017

doc

25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5302/030-015

↓