


<https://www.wago.com/756-5302/030-050>



Simile all'illustrazione

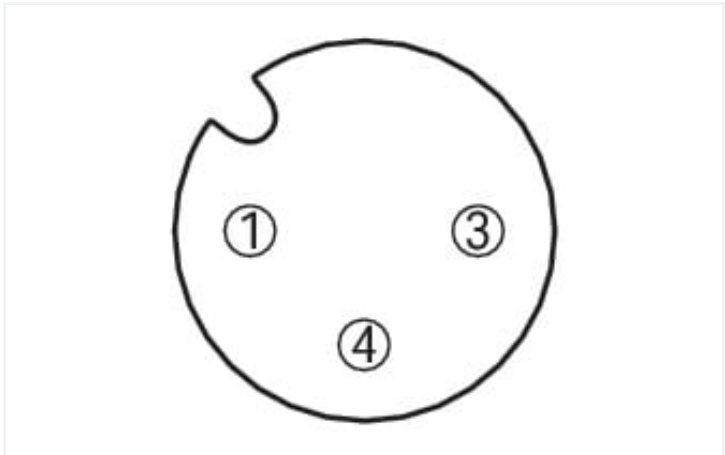


Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1 brown

3 blue

4 black

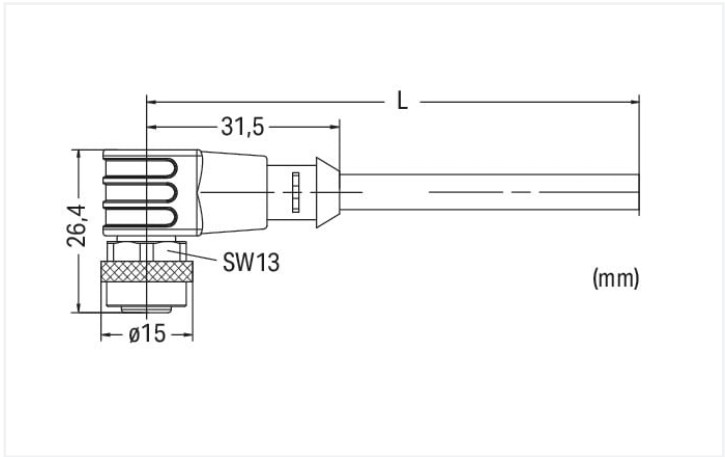

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 ... 4,5 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918974929
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	03504caf-e6e6-44d1-bd01-2de04af99a1f
SCIP notification number (Belgium)	b5b0806f-cb20-490a-8687-1dde666ef3f7
SCIP notification number (Bulgaria)	d9809d57-7bb9-48ae-ab66-c94aa79b6c56
SCIP notification number (Czech Republic)	0a59f725-7b2a-4d64-8af8-c9ed32788d44
SCIP notification number (Denmark)	e4620cbc-e5c4-4660-b079-f2f5e6326972
SCIP notification number (Finland)	75ff446e-89c6-4e2b-bc5b-61c07734175d
SCIP notification number (France)	90eb3f2c-0972-4667-9c09-b2273e2eae97
SCIP notification number (Germany)	2ad5244e-e175-434a-8e2b-828087e31146
SCIP notification number (Hungary)	a1dd17de-41b4-42a5-b903-c80a94fb1c62
SCIP notification number (Italy)	6fbaf79f-be42-4fff-920b-c2a3e9bde362
SCIP notification number (Netherlands)	e5c7fb1a-4065-439c-a9e5-7d67f0cf1333
SCIP notification number (Poland)	78decc9d-9122-44f7-96f4-1c75ba6d5263
SCIP notification number (Romania)	1a72652d-a4eb-4d6c-bc5c-2ae5ccdabe8f
SCIP notification number (Sweden)	7f350a58-7234-465a-8138-04e4d7b7d88b

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5302/030-050

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5302/030-050

19.02.2019

xml
3.21 KB

↓

756-5302/030-050

20.09.2017

doc
25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5302/030-050

↓