


<https://www.wago.com/756-5302/030-100>



Simile all'illustrazione

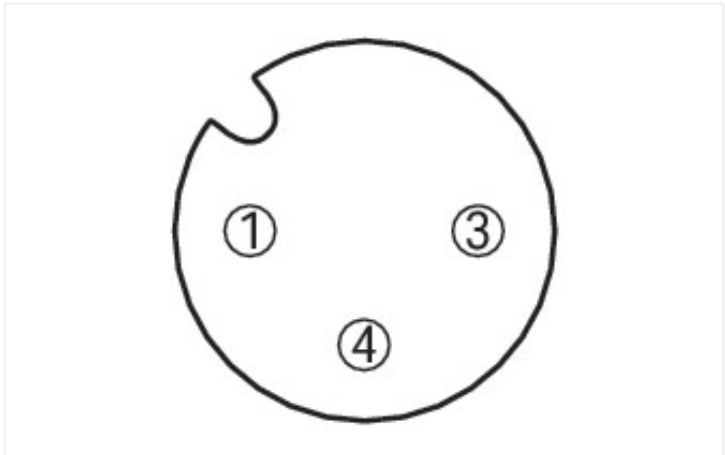


Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1 — brown

3 — blue

4 — black

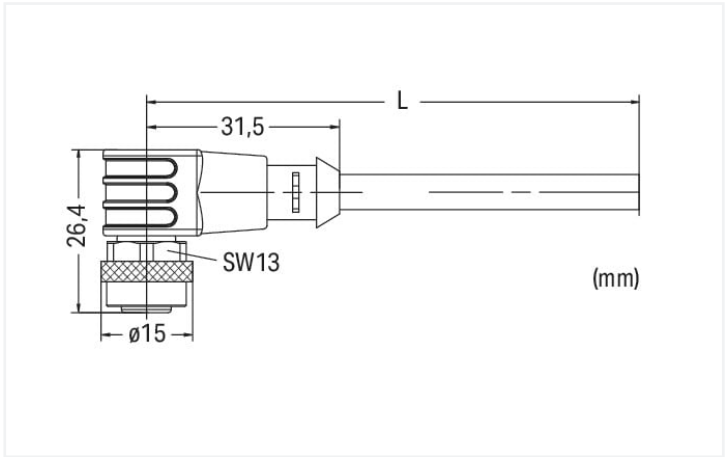

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 ... 4,5 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454945985
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	0c61f39a-68ad-42a3-84d9-d34a849607d6
SCIP notification number (Belgium)	95dbc56c-d2a0-41b8-9305-b02b7c0c95a9
SCIP notification number (Bulgaria)	ffcd0905-fe80-4045-be7e-eaa15e373cd0
SCIP notification number (Czech Republic)	ac8a2097-3e41-4fc1-9559-43c0e9bc2b38
SCIP notification number (Denmark)	ce0ab904-9cae-4553-bfd8-611e336ed0e4
SCIP notification number (Finland)	d59752aa-046f-45c8-a71b-dc5395db69f3
SCIP notification number (France)	7665fe87-7e5e-4495-bc6c-788d15cff94a
SCIP notification number (Germany)	4734f38e-b713-4c6e-88a3-2d3449c895c2
SCIP notification number (Hungary)	b9895668-1b2f-4718-8e2f-001fbafddc4b
SCIP notification number (Italy)	89c0a923-4c7c-4467-b0a8-e49505185143
SCIP notification number (Netherlands)	d6ddac08-5fbd-404b-9750-9986d43db1fb
SCIP notification number (Poland)	bce4d61b-a83a-4e68-af93-ced5b7a1c505
SCIP notification number (Romania)	1f875309-2a1f-4162-bb89-5600e9ed78a7
SCIP notification number (Sweden)	e8762361-415d-4003-9a34-ece992ec3f34

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5302/030-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5302/030-100

19.02.2019

xml
3.21 KB

↓

756-5302/030-100

20.09.2017

doc
25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5302/030-100

↓