


<https://www.wago.com/756-5302/040-015>




Simile all'illustrazione

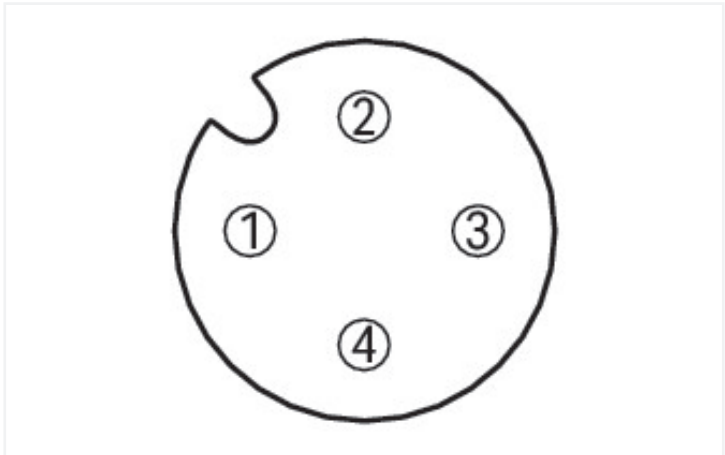

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	brown
2	white
3	blue
4	black

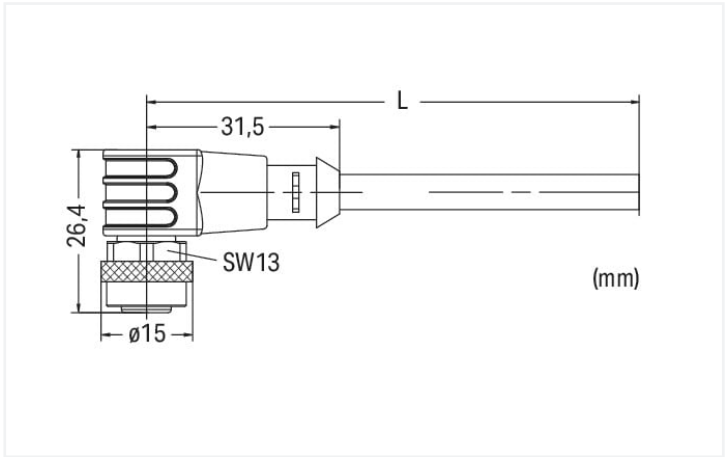

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918974950
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	51a5ef17-5729-446b-b9fa-a7ad32a29712
SCIP notification number (Belgium)	612abdae-7c06-46e3-a275-baefad448327
SCIP notification number (Bulgaria)	5b8ff396-3a59-4d87-bc95-d73c997ec782
SCIP notification number (Czech Republic)	2743043f-1630-4d3b-8896-e2172bf8ad01
SCIP notification number (Denmark)	ba5f6a3b-ef8f-4ef7-8aee-d2ddebdf05be
SCIP notification number (Finland)	5980d720-e623-4df4-9784-aa3b5b433255
SCIP notification number (France)	92abcb8b-9994-4683-921a-20dc0896f1a9
SCIP notification number (Germany)	f872c980-7a8b-4d50-bc33-0154f9ff0160
SCIP notification number (Hungary)	786ea86b-e7db-446d-97a4-633836285f7e
SCIP notification number (Italy)	9d0d7c9e-f0ac-43bb-aff3-a977e76910ec
SCIP notification number (Netherlands)	9ed0d721-460f-48f8-b82e-0f461c6ecb7f
SCIP notification number (Poland)	b986c573-5f21-4357-b610-ad821bd06983
SCIP notification number (Romania)	6105c8e1-c31c-48ea-bc71-adc7608f4c89
SCIP notification number (Sweden)	0eec06a2-c84f-4b18-84cd-c41d572aa0c8

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5302/040-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5302/040-015

19.02.2019

xml

3.25 KB

↓

756-5302/040-015

20.09.2017

doc

26.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5302/040-015

↓