


<https://www.wago.com/756-5302/040-050>




Simile all'illustrazione

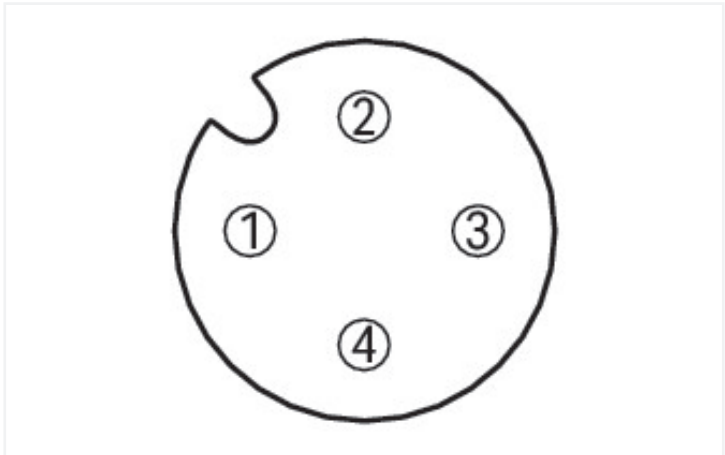

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	brown
2	white
3	blue
4	black

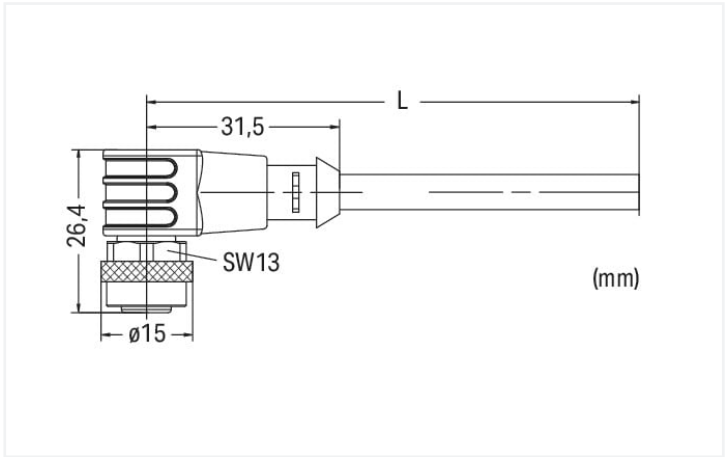

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Bending diameter (min.)	3 mm
Corrente di funzionamento	4 A	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Ciclo di flessione	2 milioni
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (horizontal) max.	5 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Travel path (vertical) max.	2 m
Tipo di protezione	IP 67	Torsional capacity	180 °/m
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918974967
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	77fc5d92-4758-48f5-8dc9-24df4ede8723
SCIP notification number (Belgium)	91cad76b-1f0b-4c80-9ab8-d4952389076f
SCIP notification number (Bulgaria)	8186314d-33ca-46d2-a1cc-451ffa02e5ad
SCIP notification number (Czech Republic)	c4c15f1c-17e1-4f98-b90d-d9387c7102df
SCIP notification number (Denmark)	7b213aaa-aff5-49aa-97e4-50fbd2ca97f2
SCIP notification number (Finland)	fa492f8d-2fa7-49f0-abec-1324047c4a88
SCIP notification number (France)	1e0f37df-00ae-42d2-ad26-2c5b09662e69
SCIP notification number (Germany)	1746cd54-1d0c-4602-8238-7ecbfe01d806
SCIP notification number (Hungary)	c41e7ab1-a77a-4e00-b57d-27333c52442b
SCIP notification number (Italy)	9d6c1b62-3914-4a40-9561-df77be925531
SCIP notification number (Netherlands)	e810d79c-b0bc-4b4a-937a-d3233ae1d3fb
SCIP notification number (Poland)	cad3de96-eb10-4c37-9e79-bc4f8cfaeae6
SCIP notification number (Romania)	9608a967-b268-4819-a802-f15d7667b19b
SCIP notification number (Sweden)	97b85f6b-46c2-402a-9a44-eae8ae932cbe

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5302/040-050

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5302/040-050

19.02.2019

xml
3.24 KB

↓

756-5302/040-050

20.09.2017

doc
26.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5302/040-050

↓