


<https://www.wago.com/756-5302/040-100>




Simile all'illustrazione

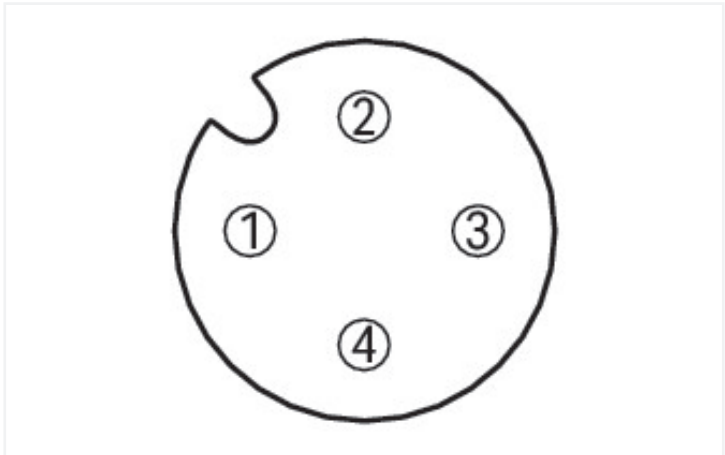

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	brown
2	white
3	blue
4	black

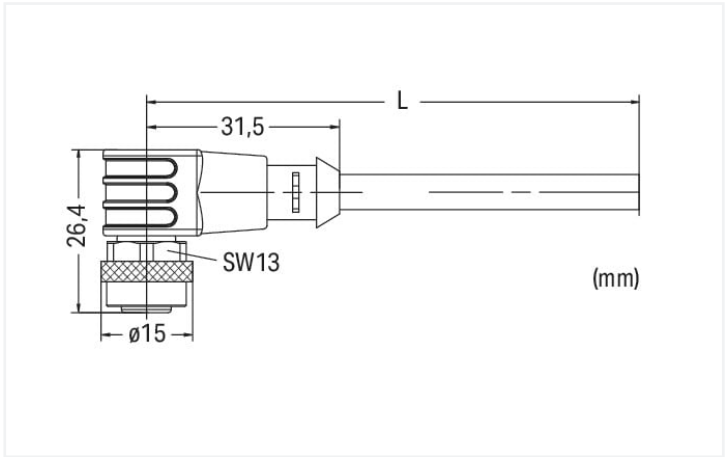

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454820664
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	bdf76152-f90e-4a9d-9707-772f98328fad
SCIP notification number (Belgium)	4723b173-8a25-4994-8d26-9381ceb8c533
SCIP notification number (Bulgaria)	546b3aa0-b3c6-43ef-8b32-046649ce2bff
SCIP notification number (Czech Republic)	a1159397-b9aa-4471-9923-b5b5d2acb06e
SCIP notification number (Denmark)	ba620928-bd75-4406-826a-2a01972461db
SCIP notification number (Finland)	5c0e7e63-e449-4d3a-8afa-e82765a537de
SCIP notification number (France)	d3d408f7-fa52-4459-9837-88794c26d4fe
SCIP notification number (Germany)	c891a51d-f2a3-47a0-a891-1b1c702c559d
SCIP notification number (Hungary)	da7a9d51-317c-45db-b454-54b817180ae9
SCIP notification number (Italy)	ccb0539f-bd3f-429c-b893-8ccaefcf2360
SCIP notification number (Netherlands)	b8893868-f478-4ef7-927e-83e4739752b7
SCIP notification number (Poland)	3b05b24e-b9f1-4d0f-9005-185ab7c92b56
SCIP notification number (Romania)	a4abbc79-98d2-429b-8d06-879befa4b66f
SCIP notification number (Sweden)	07e64358-0833-43ef-aa65-81054bea8465

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5302/040-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5302/040-100

19.02.2019

xml
3.24 KB

↓

756-5302/040-100

20.09.2017

doc
26.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5302/040-100

↓