


<https://www.wago.com/756-5302/050-015>




Simile all'illustrazione

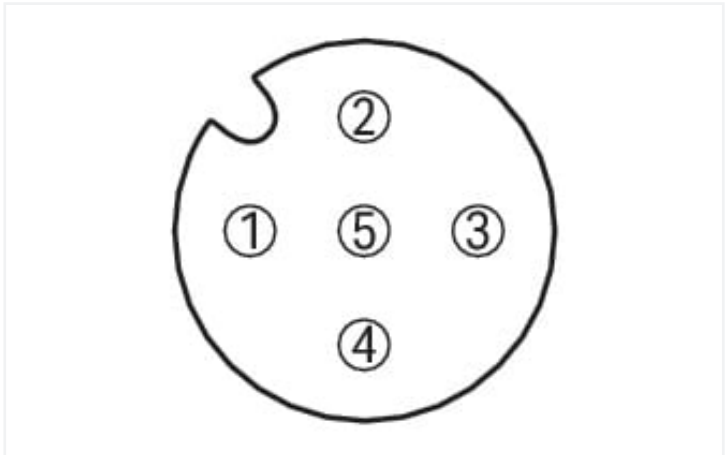

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	brown
2	white
3	blue
4	black
5	gray

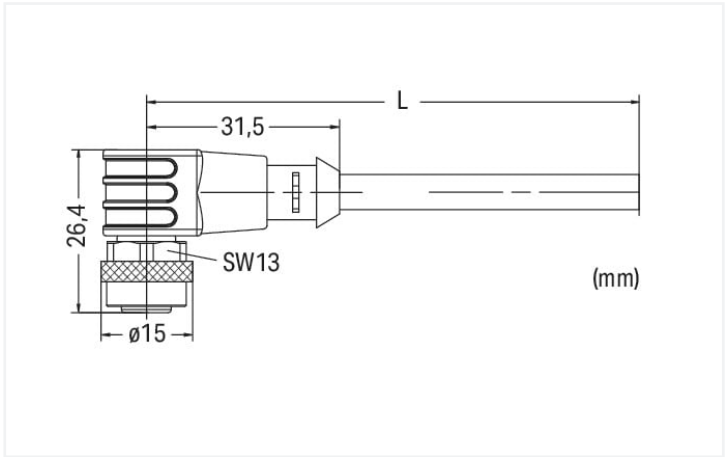

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975001
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	e28f7425-e655-4a2d-91e8-89343f7ad1cd
SCIP notification number (Belgium)	29b86ba4-c216-4cf8-848e-91522c285477
SCIP notification number (Bulgaria)	d33b8fd0-1670-4d9b-a0d1-7dde84f719c3
SCIP notification number (Czech Republic)	38bf0022-28b9-46fd-b085-24097a84ea20
SCIP notification number (Denmark)	c6948ed7-e8b5-4c0b-87fc-57ce8637b0eb
SCIP notification number (Finland)	1e645f00-2576-4e5c-87e4-4ea087992ba2
SCIP notification number (France)	8530216f-d0fb-4700-a7db-0f19d9410219
SCIP notification number (Germany)	12e4a73b-1745-4654-88d3-698a7286038f
SCIP notification number (Hungary)	7b2fc416-3531-4d28-9a88-1edff2db0a74
SCIP notification number (Italy)	a20bb26c-ac17-436d-b23a-162f10d2fc33
SCIP notification number (Netherlands)	8d2db0bd-18e8-4ab6-a108-5ec09eb85921
SCIP notification number (Poland)	9eed78ea-60ab-4b47-a7ad-d2662f95b80c
SCIP notification number (Romania)	f54acc54-9908-4d6c-9b7b-00af7ecbe456
SCIP notification number (Sweden)	a549011a-d3df-4d73-8286-d07e29ab363b

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5302/050-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5302/050-015

19.02.2019

xml

3.27 KB

↓

756-5302/050-015

20.09.2017

doc

26.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5302/050-015

↓