




<https://www.wago.com/756-5302/050-100>




Simile all'illustrazione

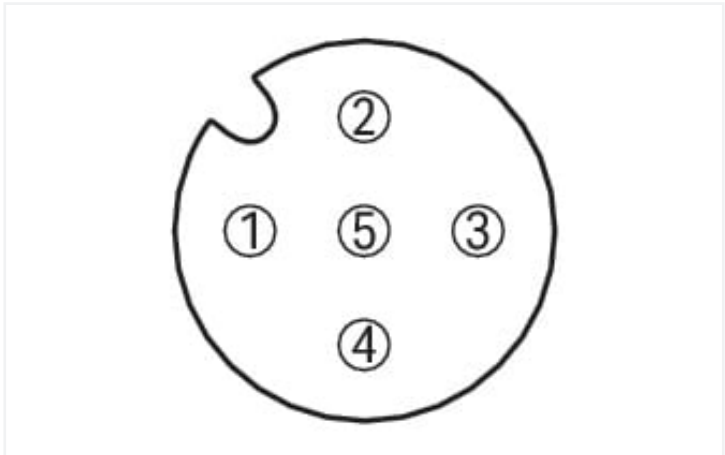

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	brown
2	white
3	blue
4	black
5	gray

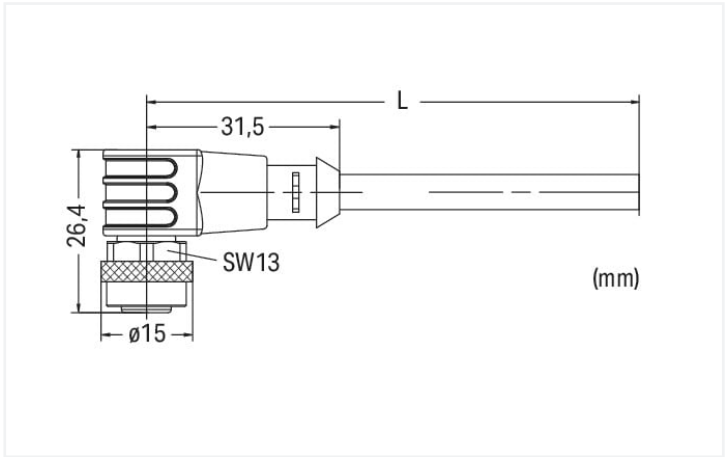

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	5 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454515263
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	5e1f4fe2-5e37-4e70-afd9-6a4d7600601a
SCIP notification number (Belgium)	3baf80fe-e8d2-43c3-b018-c66d40d61174
SCIP notification number (Bulgaria)	c263eea7-f6c6-433e-beaf-bd3b37d52b39
SCIP notification number (Czech Republic)	a09a6eca-8f02-4a09-8c18-dbbec0659a41
SCIP notification number (Denmark)	036e7fcd-258d-439c-922f-7bd1ec8a489f
SCIP notification number (Finland)	9eba8a4f-bd58-4faa-83ac-16d4bbbc8ec5
SCIP notification number (France)	92e05fef-543e-4637-86c1-bb48f32aa17e
SCIP notification number (Germany)	682c74b4-21cd-4a1c-b746-c4fa3ee3c845
SCIP notification number (Hungary)	d864274d-38ba-47f9-a69e-be00a517feff
SCIP notification number (Italy)	29f8d4cb-9e55-4ce9-8a20-c821e5a5b581
SCIP notification number (Netherlands)	6b7b80ff-8bf6-4fbf-ad8d-ffb64609e627
SCIP notification number (Poland)	6118b372-d20a-4338-bd08-cf1f8e309174
SCIP notification number (Romania)	723570d4-434f-4e3d-9977-384f0ebe244e
SCIP notification number (Sweden)	c3083ae2-5074-426c-b71a-7b0fad9a2010

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5302/050-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5302/050-100

19.02.2019

xml
3.27 KB

↓

756-5302/050-100

20.09.2017

doc
26.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5302/050-100

↓