




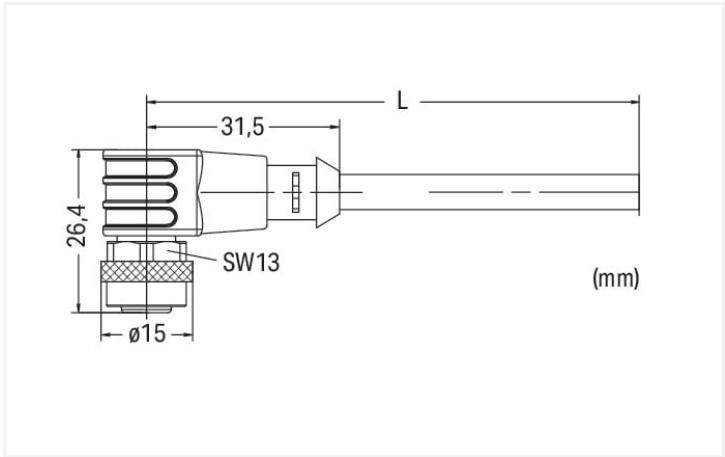

<https://www.wago.com/756-5302/060-015>

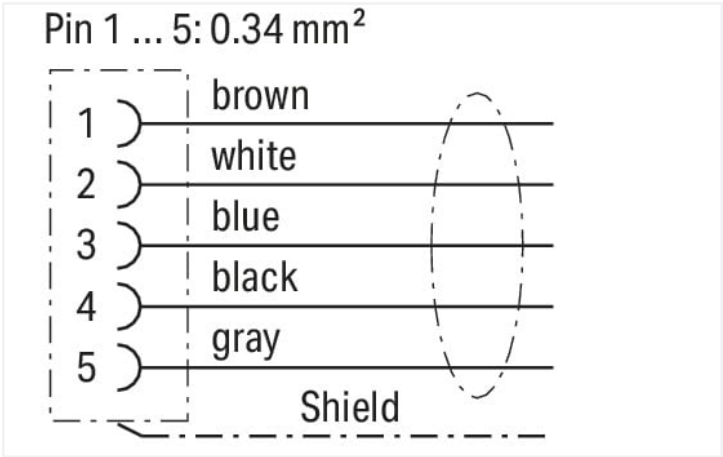

Simile all'illustrazione

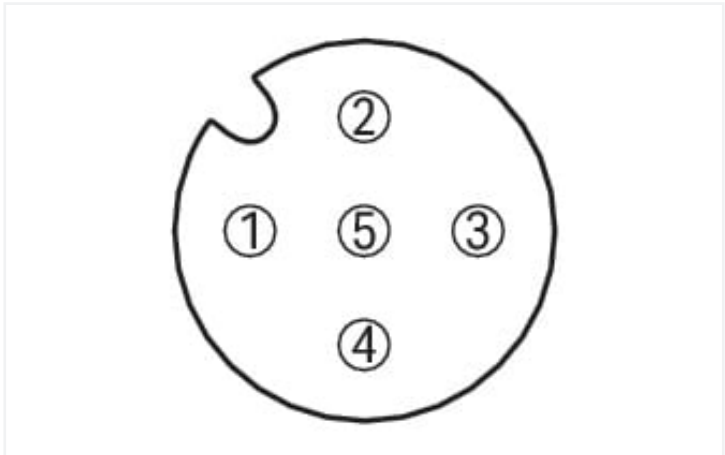

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
  - Utilizzabile in catene portacavi
  - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
  - Elevata resistenza chimica
  - Cavo utilizzato: certificato UL

| Dati tecnici                                        |                             |                               |                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Informazioni generali                               |                             | Suitable for drag chains      |                                 |
| Tensione operativa                                  | 250 V AC/DC                 | Raggio di flessione           | Fisso: >4xØ; Flessibile: >7,5xØ |
| Corrente di funzionamento                           | 4 A                         | Ciclo di flessione            | 2 milioni                       |
| Picco di tensione nominale                          | 1,5 kV                      | Acceleration (min.)           | 10 m/s <sup>2</sup>             |
| Resistenza isolamento                               | ≥ 1.6x10 <sup>10</sup> Ω/km | Travel speed (max.)           | 4 m/s                           |
| Resistenza di passaggio                             | 10 mΩ                       | Travel path (horizontal) max. | 15 m                            |
| Resistenza del conduttore                           | < 57 Ω/km                   | Torsional capacity            | 180 °/m                         |
| Grado di emissione (5)                              | 3 sec. VDE 0110             |                               |                                 |
| Tipo di protezione                                  | IP 67                       |                               |                                 |
| Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)  | -50 ... +90 °C              |                               |                                 |
| Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio) | -25 ... +90 °C              |                               |                                 |

| Cable                      |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza cavo             | 1,5 m                                                                                                                   |
| Codice tipo                | Li9YC11Y-HF 5x0.34 mm²                                                                                                  |
| Overall shield             | Tinned copper braid, optical coverage approx. 80 %                                                                      |
| Forma conduttore           | Conduttore in rame non rivestito (7 x 0,25 mm)                                                                          |
| Isolamento conduttore      | PE (privo di alogeni)                                                                                                   |
| Materiale del rivestimento | Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente |
| Colore cavo rivestito      | nero                                                                                                                    |
| Diametro cavo inguainato   | 6,3 ... 6,7 mm                                                                                                          |

| Connettore                                                       |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connessione                                              | Presa M12 - Cavo aperto |
| N. poli                                                          | 5                       |
| Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento | 90 °                    |
| Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1            | Codifica A              |
| Materiale custodia                                               | Poliuretano (PUR)       |
| Materiale di contatto                                            | CuSn                    |
| Coppia di serraggio                                              | 1 Nm                    |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-06-03-11   |
| eCl@ss 9.0              | 27-06-03-11   |
| ETIM 8.0                | EC001855      |
| ETIM 7.0                | EC001855      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | HU            |
| GTIN                    | 4045454724665 |
| Numero tariffa doganale | 85444290900   |

| Environmental Product Compliance          |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 7439-92-1                            |
| REACH Candidate List Substance            | Lead                                 |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption             |
| RoHS Exemption                            | 6(c)                                 |
| SCIP notification number (Austria)        | bfb7f359-12ef-478f-8f59-ac6f87e0fdad |
| SCIP notification number (Belgium)        | 93fd80aa-1ce3-413e-aeab-de4d016916a7 |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 795dfbc7-3947-49eb-ab80-e6d210923cb1 |
| SCIP notification number (Czech Republic) | 1e3dbd5d-af53-43c7-9f8e-69ca5e657fdb |
| SCIP notification number (Denmark)        | e1d71482-89b3-49a8-844f-1d517556d03a |
| SCIP notification number (Finland)        | 51febdb1-8973-4e48-aae8-f63a4a9d5e86 |
| SCIP notification number (France)         | 929669e3-9bd6-46e3-96e0-5ff630cc3439 |
| SCIP notification number (Germany)        | dc26ac40-e010-4f85-a94b-2d15cf0686e7 |
| SCIP notification number (Hungary)        | b051a992-925d-48f0-bc47-5235af9701b2 |
| SCIP notification number (Italy)          | 2919c37e-2af8-46d6-b00c-2cdb54554d06 |
| SCIP notification number (Netherlands)    | 5ceb5af0-f052-4c06-b5ea-747fb0067aec |
| SCIP notification number (Poland)         | c48d64a9-7e52-4544-b2e6-9d3ff5c75818 |
| SCIP notification number (Romania)        | 5e4327a5-5f5b-4c90-947f-e92b2bf3d290 |
| SCIP notification number (Sweden)         | ab4d2316-a287-49d5-b582-930016792914 |

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



| Certificazione                          | Standard | Nome del certificato |
|-----------------------------------------|----------|----------------------|
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. | UL 2238  | E519602              |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                                       |
|---------------------------------------------------------|
| Environmental Product<br>Compliance<br>756-5302/060-015 |



Documentation

| System Description                        |
|-------------------------------------------|
| IP67 Cables and Plug-<br>gable Connectors |

pdf  
157.80 KB



| Bid Text         |            |                 |                                                                                                     |
|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 756-5302/060-015 | 19.02.2019 | xml<br>3.29 KB  | <a href="#"></a> |
| 756-5302/060-015 | 20.09.2017 | doc<br>27.00 KB | <a href="#"></a> |



CAD/CAE-Data

| CAE data                           |
|------------------------------------|
| WSCAD Universe<br>756-5302/060-015 |

