

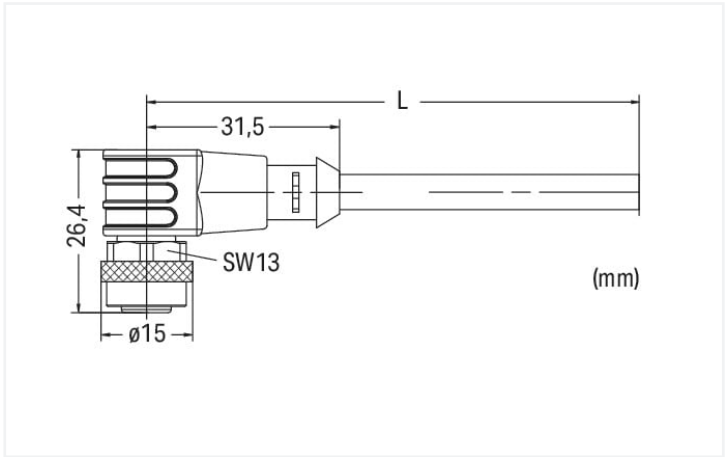


<https://www.wago.com/756-5302/060-050>

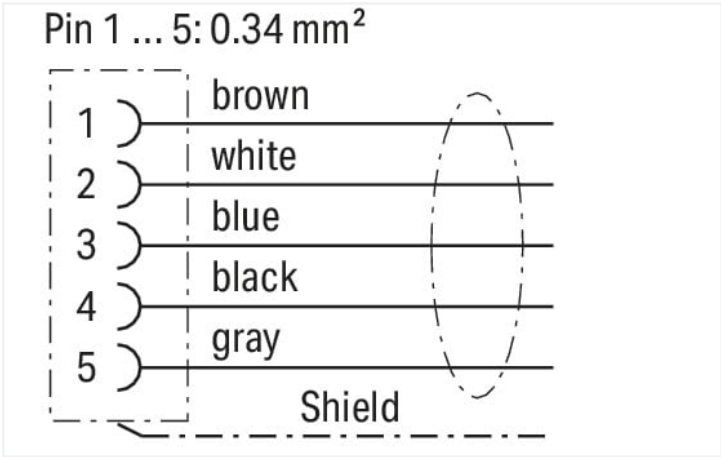

Simile all'illustrazione

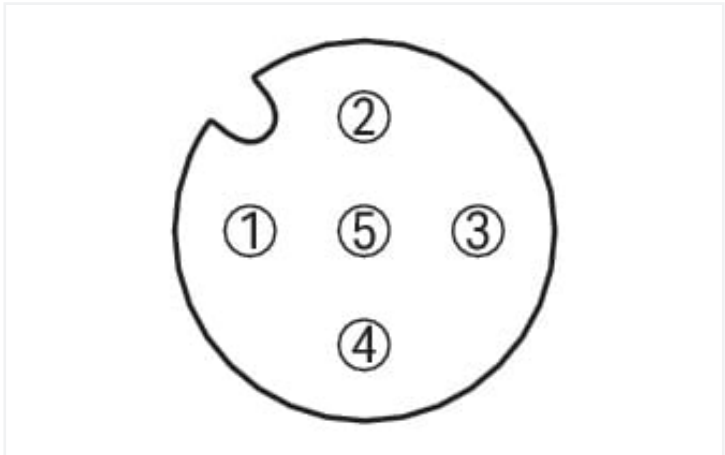

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	Fisso: >4xØ; Flessibile: >7,5xØ
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	10 m/s ²
Resistenza isolamento	≥ 1.6x10 ¹⁰ Ω/km	Travel speed (max.)	4 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	15 m
Resistenza del conduttore	< 57 Ω/km	Torsional capacity	180 °/m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110		
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable		Connettore	
Lunghezza cavo	5 m	Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
Codice tipo	Li9YC11Y-HF 5x0.34 mm²	N. poli	5
Overall shield	Tinned copper braid, optical coverage approx. 80 %	Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (7 x 0,25 mm)	Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Isolamento conduttore	PE (privo di alogeni)	Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente	Materiale di contatto	CuSn
Colore cavo rivestito	nero	Coppia di serraggio	1 Nm
Diametro cavo inguainato	6,3 ... 6,7 mm		

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454724658
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	b2c9eabb-b15d-40a4-a3b3-39ce6aff5434
SCIP notification number (Belgium)	1f613d16-ddff-4dfc-ac6b-fd4e7da92274
SCIP notification number (Bulgaria)	7971e75f-3f19-4439-a881-8707c27285a7
SCIP notification number (Czech Republic)	fbab9ec1-2827-4e07-81d3-6f9bb60a6f44
SCIP notification number (Denmark)	3b9b4f15-22d3-406d-91b2-4fbff684edd9
SCIP notification number (Finland)	bb3f9bb7-afab-45f1-86f6-aea95055ab65
SCIP notification number (France)	2a8dfdee-f863-44e2-ae14-25426f5c3320
SCIP notification number (Germany)	46cf2b77-75d5-4888-b4d4-ef7f48d0a3eb
SCIP notification number (Hungary)	ff6bd5e5-1178-451c-8431-0435b996764a
SCIP notification number (Italy)	959bd13d-0860-45f0-9205-3693652b2aff
SCIP notification number (Netherlands)	38bee39b-bace-473d-b085-12a72ea0c74c
SCIP notification number (Poland)	9dcdf917-fab2-4805-988b-33b6132386a7
SCIP notification number (Romania)	2c65302e-1f4b-4618-a80f-c707d97b4546
SCIP notification number (Sweden)	a1484076-de5a-4400-93d7-afa20c23c6fc

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5302/060-050



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5302/060-050	19.02.2019	xml 3.29 KB	
756-5302/060-050	20.09.2017	doc 27.00 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5302/060-050

