




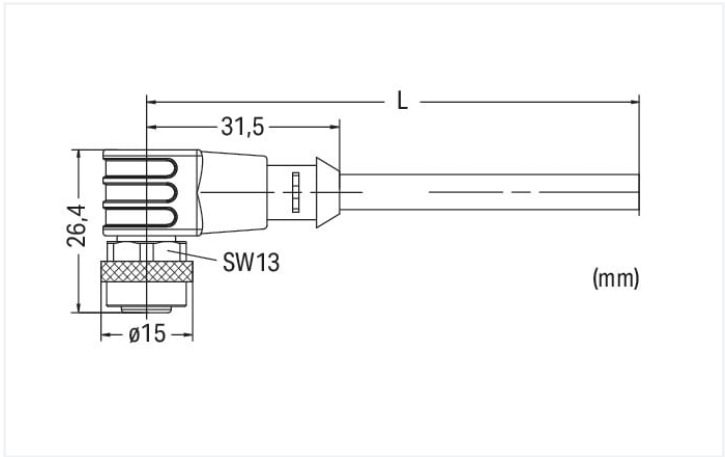

<https://www.wago.com/756-5302/060-100>

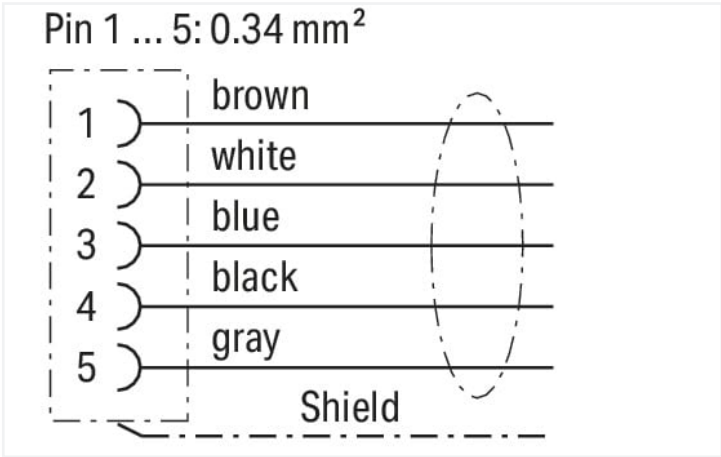

Simile all'illustrazione

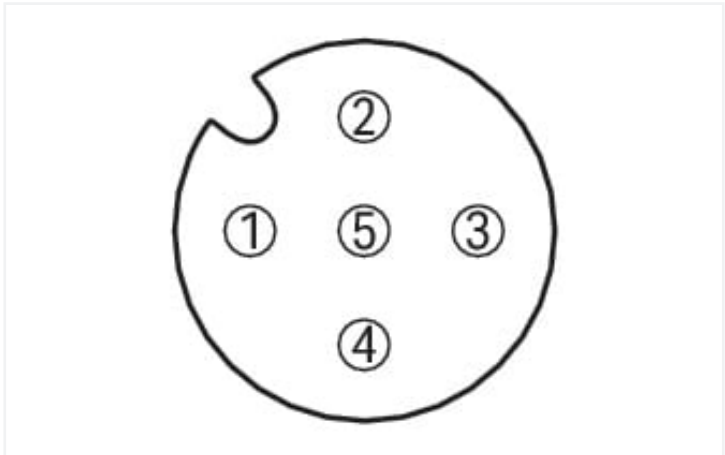

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	Fisso: >4xØ; Flessibile: >7,5xØ
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	10 m/s ²
Resistenza isolamento	≥ 1.6x10 ¹⁰ Ω/km	Travel speed (max.)	4 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	15 m
Resistenza del conduttore	< 57 Ω/km	Torsional capacity	180 °/m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110		
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable		Connettore	
Lunghezza cavo	10 m	Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
Codice tipo	Li9YC11Y-HF 5x0.34 mm²	N. poli	5
Overall shield	Tinned copper braid, optical coverage approx. 80 %	Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (7 x 0,25 mm)	Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Isolamento conduttore	PE (privo di alogeni)	Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente	Materiale di contatto	CuSn
Colore cavo rivestito	nero	Coppia di serraggio	1 Nm
Diametro cavo inguainato	6,3 ... 6,7 mm		

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942045
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	31a04846-820e-4691-acc2-f5e2b3fd55ca
SCIP notification number (Belgium)	d161e4e2-b0f7-43c0-9c80-0d8937b3ccdd
SCIP notification number (Bulgaria)	2a057197-0ce9-4e62-be7d-0164ad2c3ea1
SCIP notification number (Czech Republic)	2ddbabbab-6690-44a4-9bfd-1d407adc7b21
SCIP notification number (Denmark)	4d71ba8c-b5b7-4a56-9a70-f183f51ffdca
SCIP notification number (Finland)	ac53f7bc-1622-45c8-bad2-612892508986
SCIP notification number (France)	12c0afff-2fc5-4cf6-aaec-8708de81a6ef
SCIP notification number (Germany)	aebd58cd-6d61-445c-966e-07a9850fe409
SCIP notification number (Hungary)	553fca99-b131-4063-a071-990d8b7c504a
SCIP notification number (Italy)	de80b065-4389-4086-b0a4-2fe8189e0a9a
SCIP notification number (Netherlands)	6990ac84-d07f-43e3-a311-00c30bd496b0
SCIP notification number (Poland)	458ff0bc-e7be-41fb-8e6d-5871571f1920
SCIP notification number (Romania)	f9a1cbdc-b5a4-4828-b589-1b4af215d812
SCIP notification number (Sweden)	ba944927-d9cc-4ae9-b4e6-04aabfc2c714

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5302/060-100



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5302/060-100	19.02.2019	xml 3.29 KB	
756-5302/060-100	20.09.2017	doc 26.50 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5302/060-100

