


<https://www.wago.com/756-5311/030-100>




Simile all'illustrazione

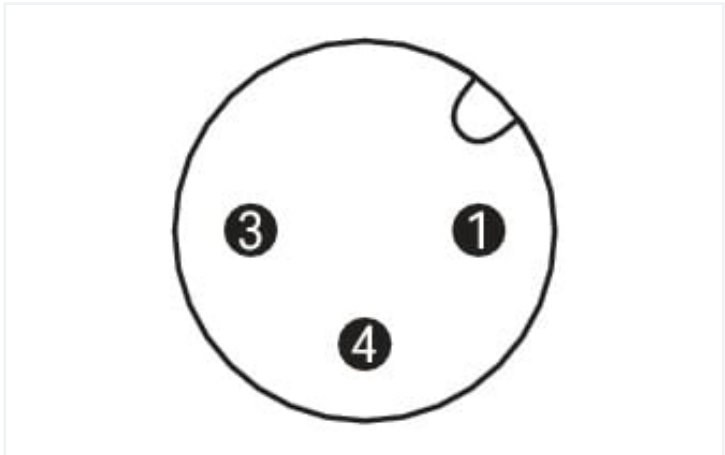

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	brown
3	blue
4	black

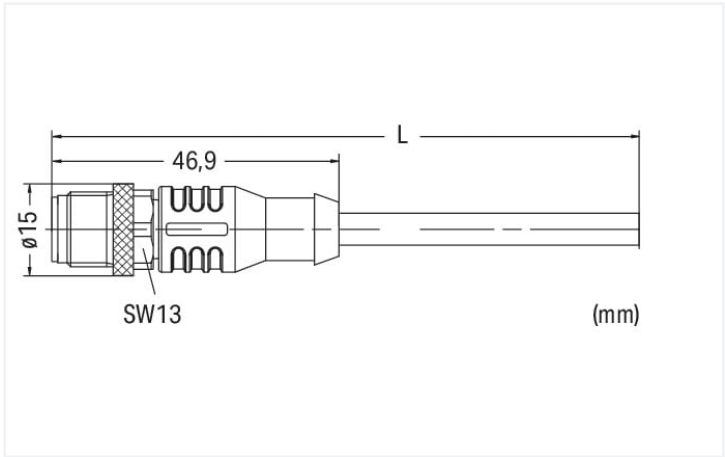

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 ... 4,5 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942076
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	13774adc-6953-4c2d-84e8-dd145aa92de5
SCIP notification number (Belgium)	6c3cd9d8-1133-4bfc-82fd-c0a7fca5d4f6
SCIP notification number (Bulgaria)	6dcd226a-90b0-4443-83cc-a6f0fadf2f87
SCIP notification number (Czech Republic)	d996082a-8ec0-4f81-9374-9cb7274dee01
SCIP notification number (Denmark)	f46cdb52-8603-41a0-9764-385fadc4fe07
SCIP notification number (Finland)	aa3665a7-984d-4ec1-bc6f-b96e90abce67
SCIP notification number (France)	e20666b1-a118-4a66-bff3-6e11f95273e7
SCIP notification number (Germany)	8b853661-710b-4b6a-a63a-2814746cea51
SCIP notification number (Hungary)	02315c17-0391-4a41-8e57-d31f7c471196
SCIP notification number (Italy)	a452bab3-1fc1-4125-816e-3a4eaa63d9a9
SCIP notification number (Netherlands)	bff35ae7-5163-47d2-92ff-6103126b94bc
SCIP notification number (Poland)	e2f3d4a9-4641-455e-aa97-109bef45a0f8
SCIP notification number (Romania)	22e990ea-fa7c-4215-b0ba-61d76ad62813
SCIP notification number (Sweden)	39173af5-e175-4ac9-9262-94047f73110d

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5311/030-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5311/030-100

19.02.2019

xml

3.21 KB

↓

756-5311/030-100

20.09.2017

doc

25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5311/030-100

↓