


<https://www.wago.com/756-5311/040-015>




Simile all'illustrazione

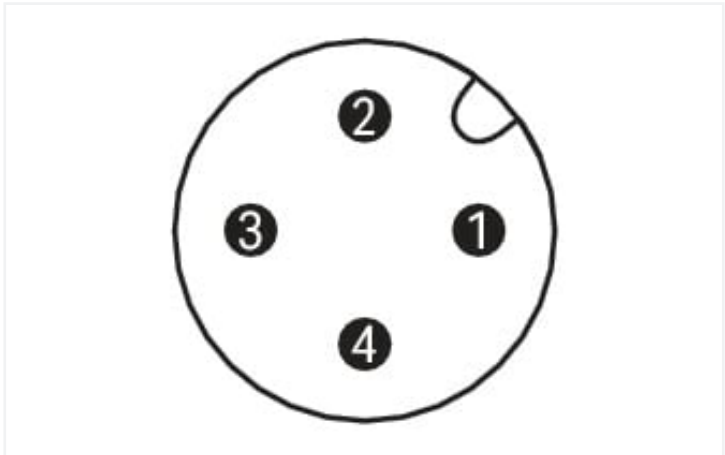

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	■	brown
2	■	white
3	■	blue
4	■	black

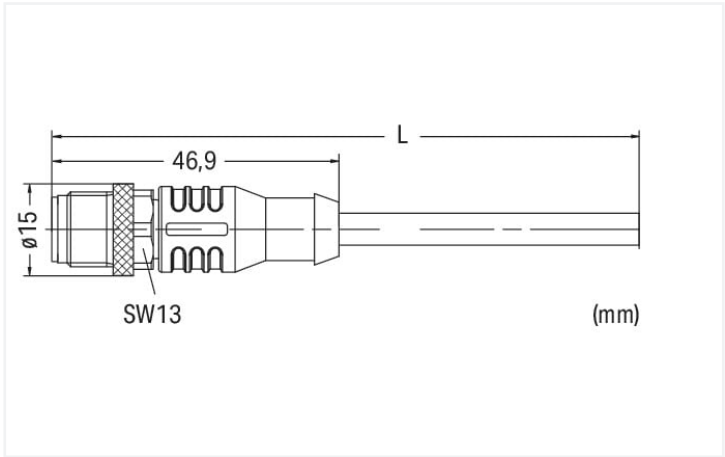

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici

Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942090
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	085b2ff8-87cd-4e94-b2c5-b5ff1f9d0d52
SCIP notification number (Belgium)	20a5f894-e3a1-4fe8-b36f-37897583ab26
SCIP notification number (Bulgaria)	e6240a9c-e335-46df-be33-7903945239ae
SCIP notification number (Czech Republic)	a4a2e52e-ae3d-4a8a-ba00-5ef02ff52a74
SCIP notification number (Denmark)	68059538-ea1b-4a71-9d12-fcf4d16b4730
SCIP notification number (Finland)	1cc2ef3c-d8a1-4928-b717-778794a7513c
SCIP notification number (France)	d5f35c4d-48fd-4c0f-9560-c4282a4f1ae1
SCIP notification number (Germany)	034c1858-6103-4893-8ad4-e31da07e6cf6
SCIP notification number (Hungary)	3f981de8-c034-4c33-b8a4-e2a0fcec38ad
SCIP notification number (Italy)	edd05969-0b29-459f-9263-ebcaa9b2ff2f
SCIP notification number (Netherlands)	809860b1-4e40-4c30-9381-8c01cfbfb8a
SCIP notification number (Poland)	9cdadf35-0ac8-4e82-b41b-4acbf8db2744
SCIP notification number (Romania)	3dba7ac5-8e7d-4f77-8bca-a904a861b20f
SCIP notification number (Sweden)	1147aa1a-76a0-4843-aae7-aa9009f0dd3f

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5311/040-015	↓

Documentation			
System Description		Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-5311/040-015 19.02.2019	xml 3.24 KB ↓
		756-5311/040-015 20.09.2017	doc 26.00 KB ↓

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5311/040-015	↓