


<https://www.wago.com/756-5311/040-050>




Simile all'illustrazione

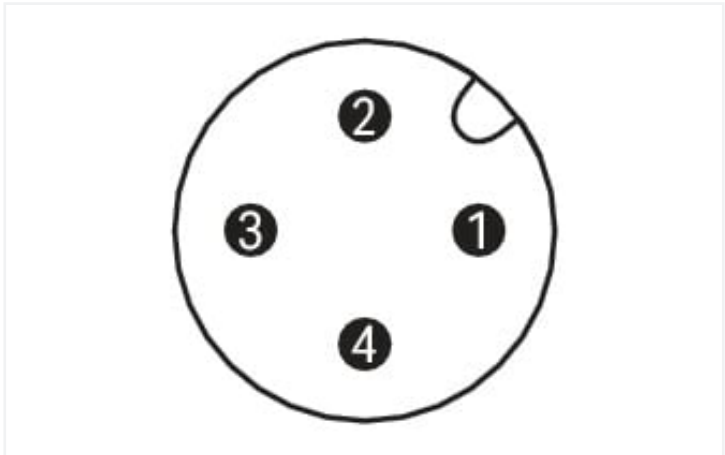

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	■	brown
2	■	white
3	■	blue
4	■	black

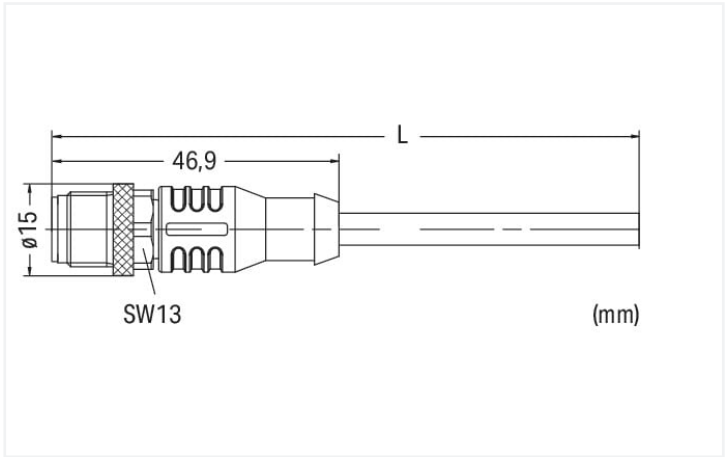

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici

Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942106
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	e968aad3-0531-4d87-ba4d-98abb0007ba0
SCIP notification number (Belgium)	929a3eda-fec3-4ebc-b954-216bc37cbf21
SCIP notification number (Bulgaria)	d6a5fe52-8cf9-4ae7-802a-a98a05a70f24
SCIP notification number (Czech Republic)	5dbe8fd3-223a-4af4-9456-f9d13db54211
SCIP notification number (Denmark)	9bc01d87-b5bf-4c67-9ba7-738d58ab31f7
SCIP notification number (Finland)	81331658-f984-4c7f-90e3-97860fec1003
SCIP notification number (France)	23f188d0-fee6-4bb1-ad67-8c243f2c1f51
SCIP notification number (Germany)	a7ff9c5c-77b4-412b-971a-a2fa1e6444e5
SCIP notification number (Hungary)	347f4336-0d07-4dfc-9d7b-b09357ce3079
SCIP notification number (Italy)	4c1b6b30-c9c9-447a-8d4a-7b21cd00f2bb
SCIP notification number (Netherlands)	7ae08416-7413-41d3-8584-0ebd609e5dba
SCIP notification number (Poland)	131c9ac5-8b67-4c86-a83b-dfb58addd2da
SCIP notification number (Romania)	efe8966c-660c-4c6f-882d-7f3093790924
SCIP notification number (Sweden)	0bc7d620-f1a3-47f3-a354-e29b563b33e6

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5311/040-050

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5311/040-050

19.02.2019

xml
3.24 KB

↓

756-5311/040-050

20.09.2017

doc
26.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5311/040-050

↓