




<https://www.wago.com/756-5311/050-050>




Simile all'illustrazione

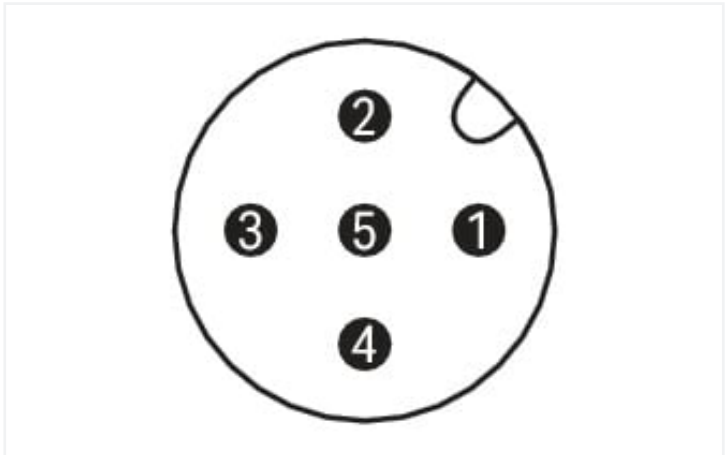

Pin 1 ... 5: 0.34 mm²

1	■	brown
2	■	white
3	■	blue
4	■	black
5	■	gray

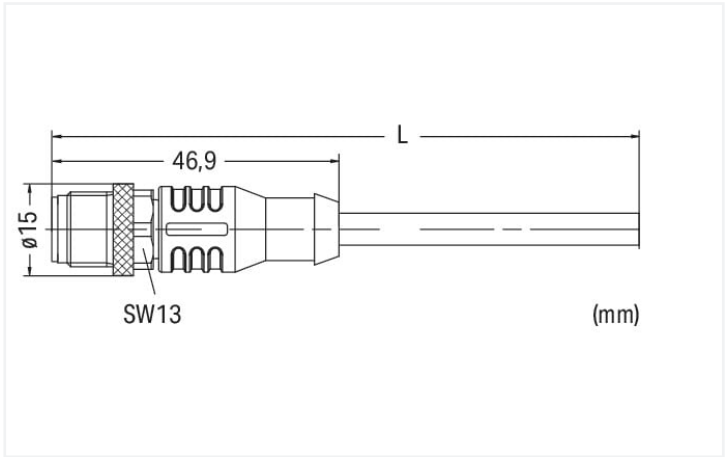

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 ... 5,2 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942144
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	3b39bdf7-d9c8-48e9-811e-6607bb0f2550
SCIP notification number (Belgium)	7e0deacd-87fb-4d91-9615-0d01fd43a526
SCIP notification number (Bulgaria)	cc4b5eb8-4bc9-41e8-8bc9-38fba19e1418
SCIP notification number (Czech Republic)	fd48b797-bef5-410c-81cb-fab5b45c681b
SCIP notification number (Denmark)	c4a76777-3b42-4552-a8d1-0491299f0fc5
SCIP notification number (Finland)	7c86f00b-f805-46e1-993f-a50795da15e1
SCIP notification number (France)	29054803-149d-4a9b-9818-5ed322bbabeb
SCIP notification number (Germany)	d57ca43a-7410-4ae8-8c2a-c7a8b45fb27e
SCIP notification number (Hungary)	742cdde2-44b9-4d33-8fd6-b977edfa1393
SCIP notification number (Italy)	3d897920-1aec-4d23-b040-49c31d080df4
SCIP notification number (Netherlands)	08c35167-5930-4db6-9af2-b1e12fb9c0c7
SCIP notification number (Poland)	ff24d0ee-eff0-4b32-81cb-0a663f800e0d
SCIP notification number (Romania)	8418e922-6208-4c71-9d26-0f251b996d87
SCIP notification number (Sweden)	c14f157a-53bf-4baf-b0af-77fb36cc7718

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5311/050-050

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5311/050-050

19.02.2019

xml
3.26 KB

↓

756-5311/050-050

20.09.2017

doc
26.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5311/050-050

↓